


## SKENSTYRNING HDR

### Skenstyrning

HDR GK  
HDR GK

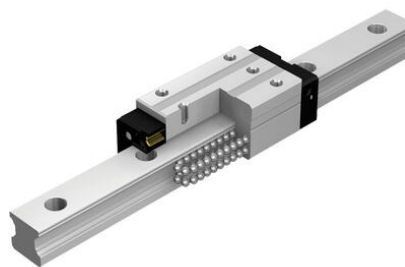

- Hög styvhet och dragmomentmotstånd
- Fyra vägs likbelastning
- Förbättrad skydd mot föroreningar
- Möjliggör lätta, kompakta enkelaxlade bord

### Produktbeskrivning

THK Modell HDR är en linjärstyrning utformad för hög styvhet, kompakt design och tillämpningar där utrymme är begränsat. Tack vare sin unika struktur med 45° kontaktvinkel ger HDR-serien jämn lastbärande kapacitet i fyra riktningar, vilket möjliggör användning i vertikala, horisontella eller inverterade monteringar – utan att kompromissa med prestandan.

Specifikation	
Dynamisk last	7,07 kN - 249 kN
Statisk last	8,43 C <sub>0</sub> - 323 C <sub>0</sub>

Skenstyrning HDR finns i storlek 15-65. För mer information om de olika varianterna, se katalog THK HDR eller kontakta våra produktansvariga, så hjälper dem dig.

;