

## KUGGREMSHJUL XH

Kuggremshjul XH delning 22,225mm

0018XH200

Kuggremshjul XH 200

- Standard är förborrade
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul XH kan bearbetas




### Produktbeskrivning

Kuggremshjul för kuggrem XH med delning 22,225mm i förborrat utförande som standard.


Kuggremshjul som kan fås kundanpassad och bearbetad.

## TEKNISK DATA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>d</b>           | 24 mm     |
| <b>De</b>          | 124,55 mm |
| <b>Df</b>          | 140 mm    |
| <b>Dm</b>          | 100 mm    |
| <b>Dp</b>          | 127,34 mm |
| <b>F</b>           | 65 mm     |
| <b>Figur</b>       | 6F        |
| <b>L</b>           | 80 mm     |
| <b>Profil</b>      | XH        |
| <b>Tandantal z</b> | 18 st     |
| <b>Vikt</b>        | 6 kg      |

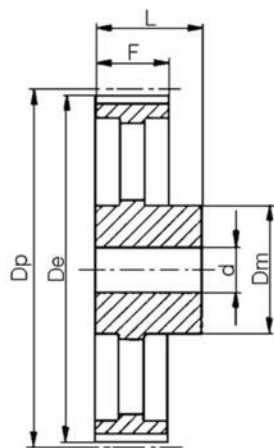

**6A**

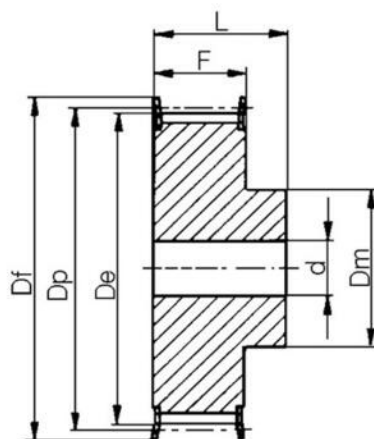

**6F**