




KUGGREM T

Kuggrem T2,5, T5 & T10

0650T5

TB SLEEVE PU/ L 0650mm/ T5pitch

- Polyuretan med stålkord som standard
- Kevlar- eller Tetron kord på förfrågan
- Bra resistivitet mot olja, bensin och vissa kemikalier

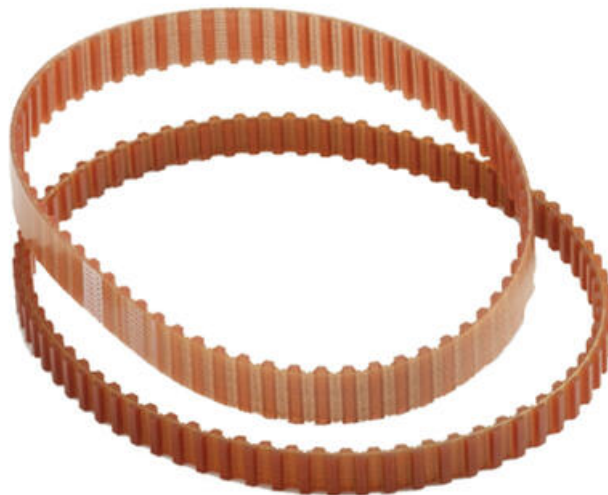

Produktbeskrivning

T är en av dom äldsta typerna av kuggrem i polyuretan som används i medel stora drifter

Polyuretan är renare än gummi remmen och används med fördel i livsmedels eller medicinska utrustningar.

Tetronkord är framtagen för applikationer där vatten, tvätt- och lösningsmedel kommer i kontakt med remmen.

För bättre effekt överföring och positionerings noggrannhet se AT.

TEKNISK DATA

Antal tänder	130 st
Dubbeltandad	Polyuretan
Kuggdelning/Pitch	5 mm
Längd	650 mm
Material	Polyuretan
Profil	T5
Standardbredd	6 mm, 10 mm, 16 mm, 25 mm
Temperaturområde	-30°C till +70°C

