


KUGGREM T

Kuggrem T2,5, T5 & T10

0950T2.5

TB SLEEVE PU/ L 0950mm/ T2,5pitch

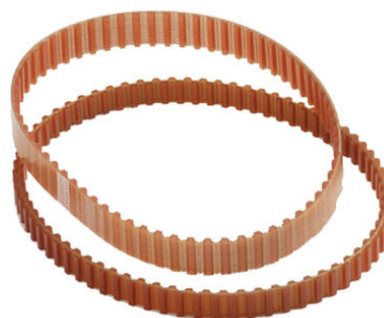

- Polyuretan med stålkord som standard
- Kevlar- eller Tetron kord på förfrågan
- Bra resistivitet mot olja, bensin och vissa kemikalier

Produktbeskrivning

T är en av dom äldsta typerna av kuggrem i polyuretan som används i medel stora drifter

Polyuretan är renare än gummi remmen och används med fördel i livsmedels eller medicinska utrustningar.

Tetronkord är framtagen för applikationer där vatten, tvätt- och lösningsmedel kommer i kontakt med remmen.

För bättre effekt öveföring och positionerings noggrannhet se AT.

TEKNISK DATA

Antal tänder	380 st
Kuggdelning/Pitch	2,5 mm
Längd	950 mm
Material	Polyuretan
Profil	T2.5
Standardbredd	4 mm, 6 mm, 10 mm
Temperaturområde	-30°C till +70°C

