


## GH

### Cykloidväxel

#### GH 40

Cycloidväxel, Max. accelerations moment 1176 Nm, Nominellt moment 392 Nm

- Höga utgående varvtal
- Tål höga shocklaster
- Solid utgående axel
- Helkapslad

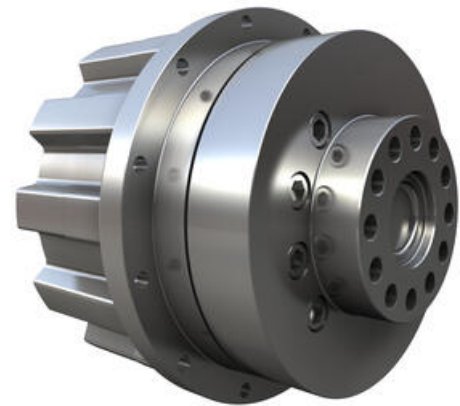

#### Produktbeskrivning

Kompakta växlar för höga utgångsvarvtal.

Cycloidväxlarna i GH-serien är den "lättanvända" -versionen av RV-serien.

De imponerar med utgående hastigheter på upp till 270 rpm och en chockbelastningskapacitet på upp till sju gånger det nominella vridmomentet.

Våra precisionsväxlar i GH-serien är konstruerade för en enkel installation, vilket gör dem idealiska för olika applikationer.

De används ofta i maskinverktyg, paletterings maskiner, gantryn och övrig kringutrustning till robotar.

Maskinbyggare drar också nytta av att vi levererar dessa cycloidväxlar helt kapslade och fyllda med rätt smörjmedel.

## TEKNISK DATA

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>Axiell kraft</b>              | 2940 N        |
| <b>Glapp</b>                     | <6 arcmin     |
| <b>Max. accelerations moment</b> | 1176          |
| <b>Nominellt moment</b>          | 392           |
| <b>Nödstoppsmoment</b>           | 2744          |
| <b>Tiltmoment</b>                | 1823          |
| <b>Utväxling</b>                 | 10,7:1-31,4:1 |