




DOGA 319

Kombinerad motor/ växelmodell

319.4862.38.00

Sn.vxl.motor 24V 45rpm HALL-GI

- Höga startmoment
- Låg ljudnivå
- Kompakt

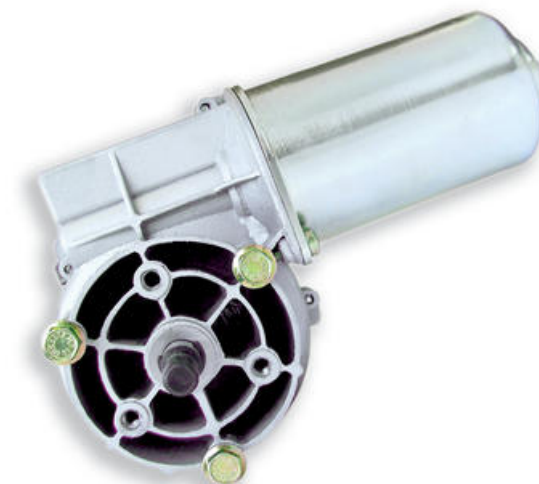

PRODUKTBESKRIVNING

Serie 319 är en kompakt motor- och växelkombination. Angivna data gäller vid kontinuerlig drift, S1. Kapslingsklass IP65.

Alla motorer i 319-serien kan fås med hall-sensor.

Höga startmoment och låg ljudnivå är några av fördelarna.

Motorn kan även kombineras med planetväxel vid förfrågan.

TEKNISK DATA

Antal pulser/varv	972 st
Axeldiameter	12 mm
Hallsensor	1 st
IP-klass	IP40
Matningsspänning	24 V DC
Max. moment	60 Nm
Momentkurva	61
Nominell hastighet	45 rpm
Nominell ström	3 A
Nominellt moment	9 Nm
Ström max	25 A
Typ av hjul	Plast
Vikt	1,7 kg