


SPLINESAXEL LF

Splinesaxlar

LF8-

- Hög belastningskapacitet i radiell och vridande riktning
- Hög prestanda i krävande miljöer
- Tystgående och snabb
- Långa underhållsintervall

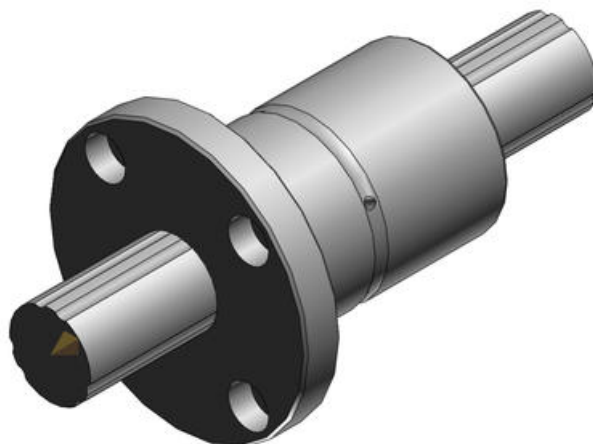

PRODUKTBeskrivning

Momentkulbussning LF har, beroende på storlek, 2 till 3 löpspår inslipapde i axeln.

TEKNISK DATA

Dynamisk last	1,47 kN
Längd	25 mm
Statisk last	2,55 kN
Ytterdiameter	16 mm