


SPLINESAXEL LF

Splinesaxlar

LF10-

- Hög belastningskapacitet i radiell och vridande riktning
- Hög prestanda i krävande miljöer
- Tystgående och snabb
- Långa underhållsintervall

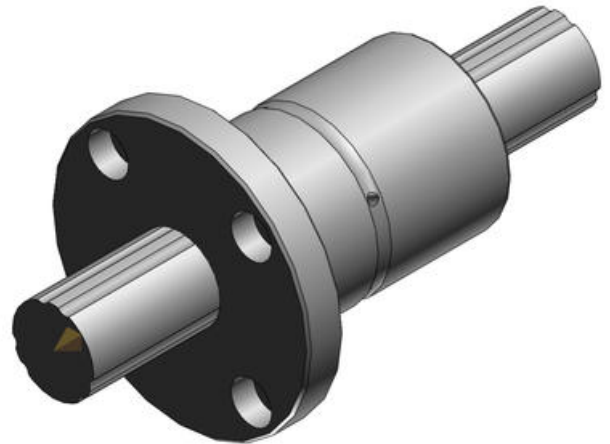

PRODUKTBeskrivning

Momentkulbussning LF har, beroende på storlek, 2 till 3 löpspår inslipapde i axeln.

TEKNISK DATA

Dynamisk last	2,84 kN
Längd	33 mm
Statisk last	4,9 kN
Ytterdiameter	21 mm