


SPLINESAXEL LF

Splinesaxlar

LF20-

- Hög belastningskapacitet i radiell och vridande riktning
- Hög prestanda i krävande miljöer
- Tystgående och snabb
- Långa underhållsintervall

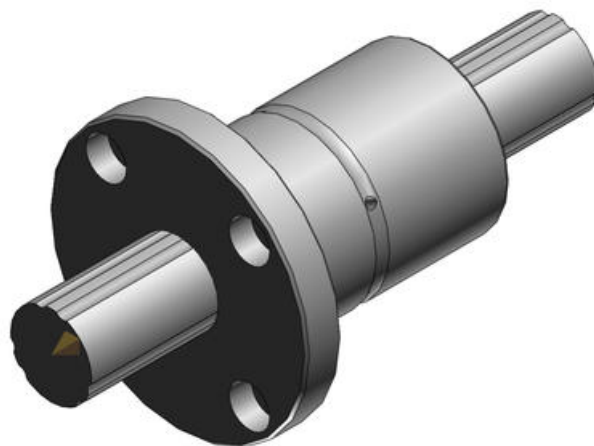

PRODUKTBESKRIVNING

Momentkulbussning LF har, beroende på storlek, 2 till 3 löpspår inslipapde i axeln.

TEKNISK DATA

Dynamisk last	10,2 kN
Längd	63 mm
Statisk last	17,8 kN
Ytterdiameter	35 mm