


SPLINESAXEL LBR

Splinesaxlar

LBR40

- Kompakt utformad momentkulbussning
- Klarar av högt vridmoment
- Tystgående och snabb
- Långa underhållsintervall

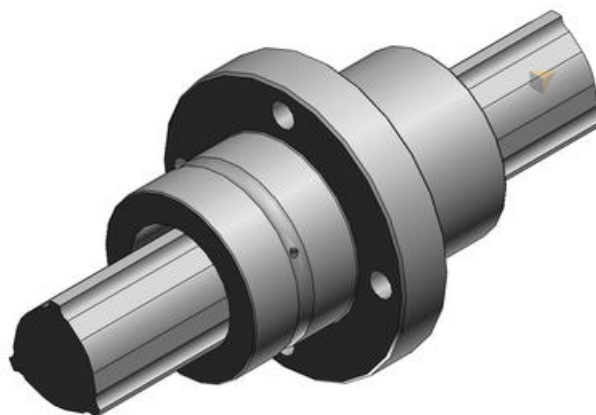

PRODUKTBESKRIVNING

Baserad på typen för tung belastning modell LBST, är LBR försedd med flänsinfästning. Splineaxeln har tre par precisionsslipade löpspår, med 120° mellan bommarna.

TEKNISK DATA

Dynamisk last	37,1 kN
Längd	100 mm
Statisk last	66,9 kN
Ytterdiameter	60 mm