


SPLINESAXEL LBR

Splinesaxlar

LBR100

- Kompakt utformad momentkulbussning
- Klarar av högt vridmoment
- Tystgående och snabb
- Långa underhållsintervall

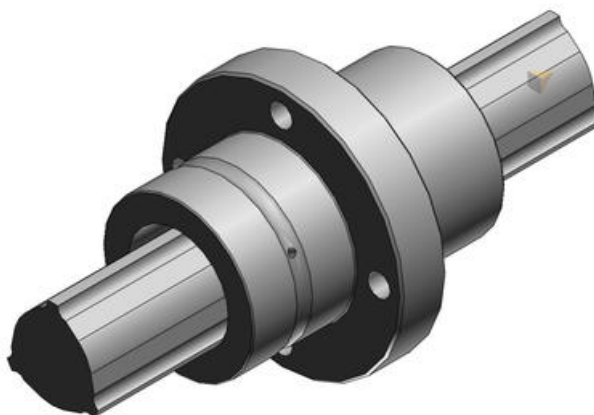

PRODUKTBESKRIVNING

Baserad på typen för tung belastning modell LBST, är LBR försedd med flänsinfästning. Splineaxeln har tre par precisionsslipade löpspår, med 120° mellan bommarna.

TEKNISK DATA

Dynamisk last	137 kN
Längd	175 mm
Statisk last	271 kN
Ytterdiameter	140 mm