

KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

00125M15

Kuggremshjul HTD 5M

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas




PRODUKTBESKRIVNING


Kuggremshjul för HTD remmar

TEKNISK DATA

De	17,96 mm
Df	23 mm
Dm	12 mm
Dp	19,1 mm
F	20,5 mm
Figur	6F
L	26 mm
Profil	5M
Tandantal z	12 st
Vikt	0,03 kg

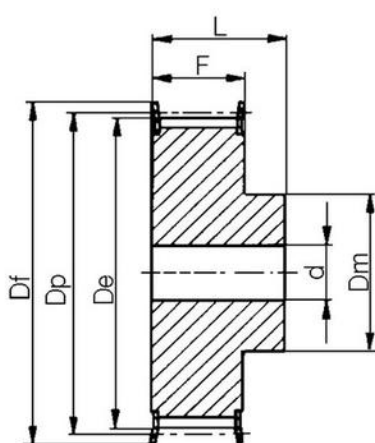

6F

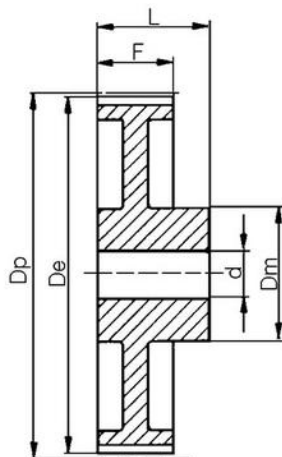

6W

