

## KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

00185M15

Kuggremshjul HTD 5M

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas




### PRODUKTBESKRIVNING


Kuggremshjul för HTD remmar

## TEKNISK DATA

|             |          |
|-------------|----------|
| d           | 6 mm     |
| De          | 27,51 mm |
| Df          | 32 mm    |
| Dm          | 20 mm    |
| Dp          | 28,65 mm |
| F           | 20,5 mm  |
| Figur       | 6F       |
| L           | 26 mm    |
| Profil      | 5M       |
| Tandantal z | 18 st    |
| Vikt        | 0,09 kg  |

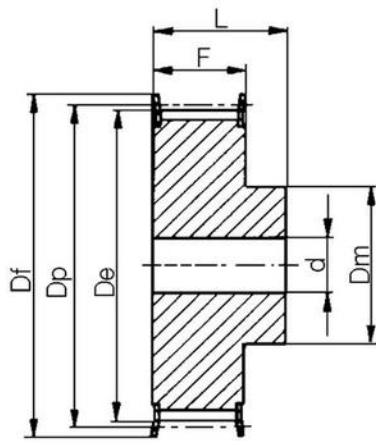

**6F**

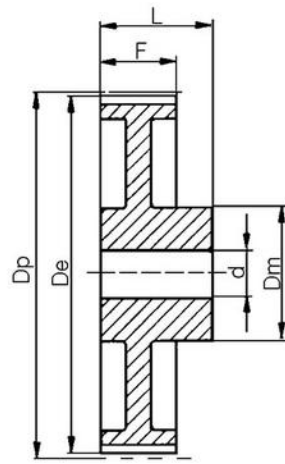

**6W**