

KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

00215M25

Kuggremshjul HTD 5M

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas




PRODUKTBESKRIVNING


Kuggremshjul för HTD remmar

TEKNISK DATA

d	6 mm
De	32,28 mm
Df	38 mm
Dm	24 mm
Dp	33,42 mm
F	30,5 mm
Figur	6F
L	38 mm
Profil	5M
Tandantal z	21 st
Vikt	0,2 kg

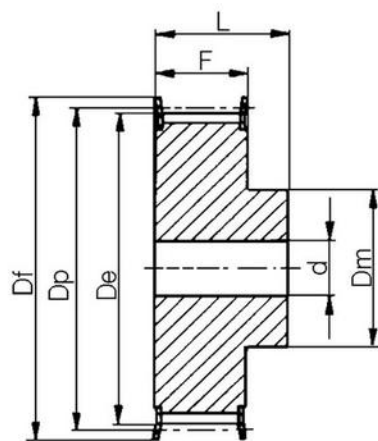

6F

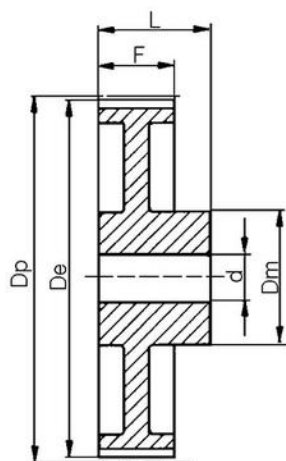

6W