

KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

00225M25

Kuggremshjul HTD 5M

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas




PRODUKTBESKRIVNING


Kuggremshjul för HTD remmar

TEKNISK DATA

d	6 mm
De	33,87 mm
Df	39 mm
Dm	25,5 mm
Dp	35,01 mm
F	30,5 mm
Figur	6F
L	38 mm
Profil	5M
Tandantal z	22 st
Vikt	0,22 kg

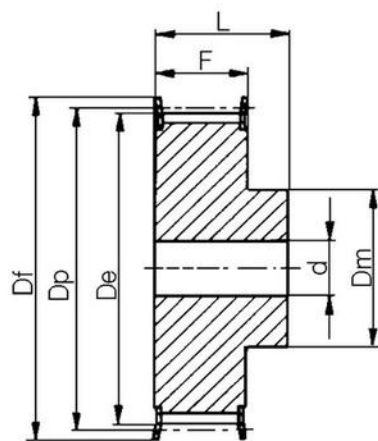

6F

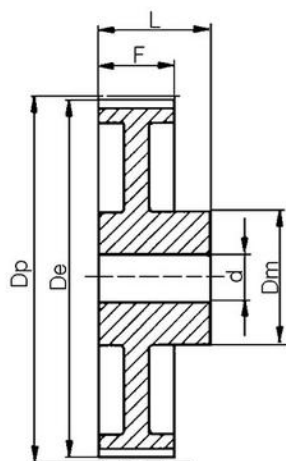

6W