

KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

TL00228M30

Kuggremshjul HTD 8M 1008 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas












PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för HTD remmar

TEKNISK DATA

Bussning	1008
De	54,65 mm
Df	60 mm
Di	37
Dp	56,02 mm
F	38 mm
Figur	5F
Profil	8M
R	16 mm
S	22 mm
Tandantal z	22 st
Vikt	0,33 kg

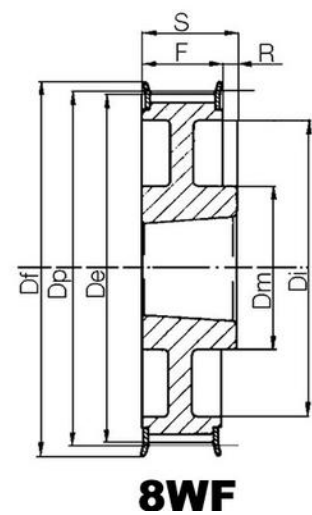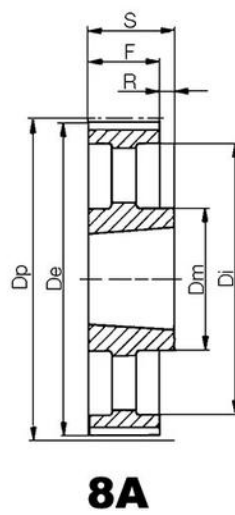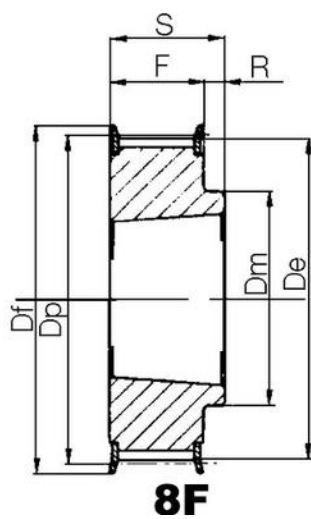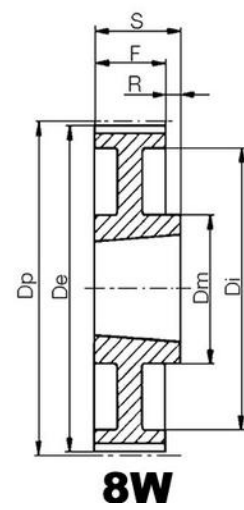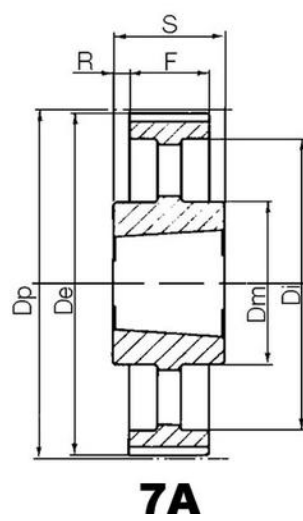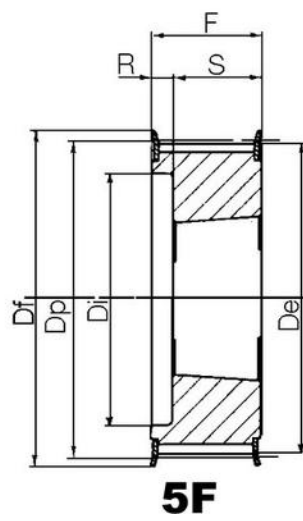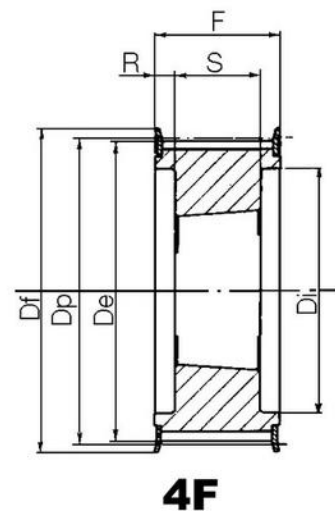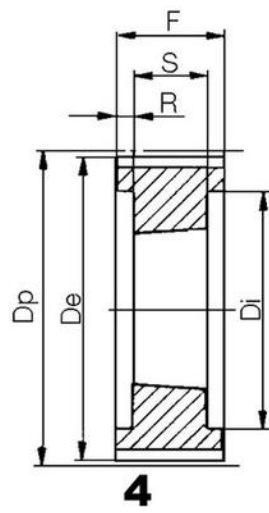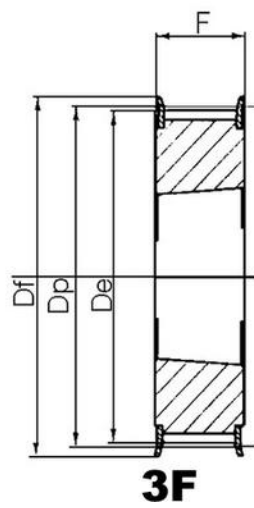



9A



9W