

KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

TL00328M20

Kuggremshjul HTD 8M 1610 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas












PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för HTD remmar

TEKNISK DATA

Bussning	1610
De	80,16 mm
Df	87 mm
Di	63
Dp	81,49 mm
F	28 mm
Figur	5F
Profil	8M
R	3 mm
S	25 mm
Tandantal z	32 st
Vikt	0,43 kg

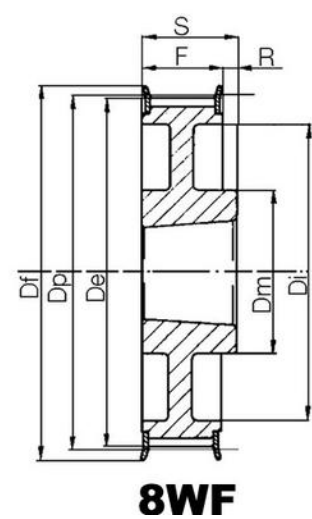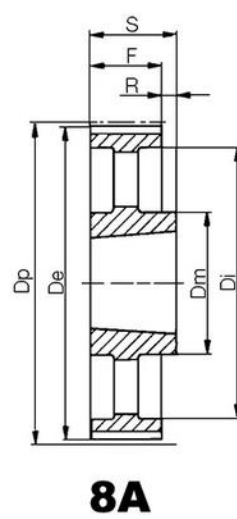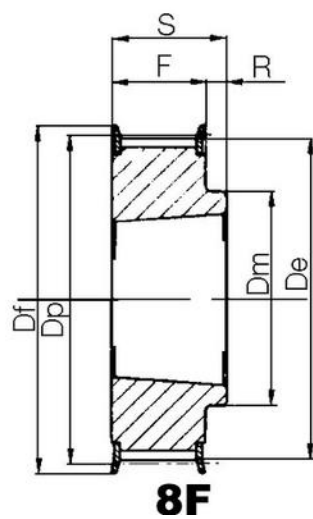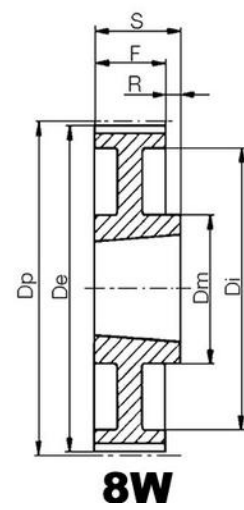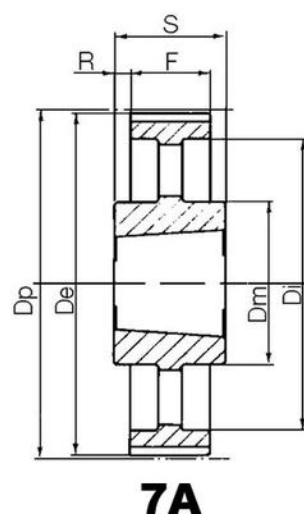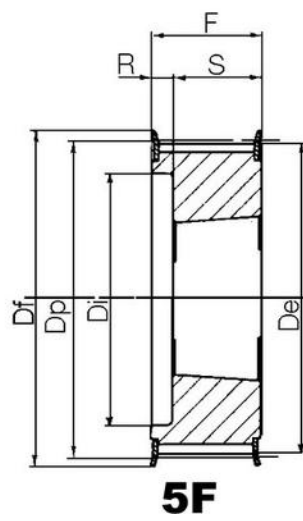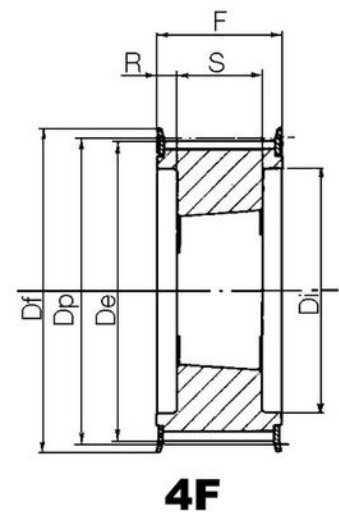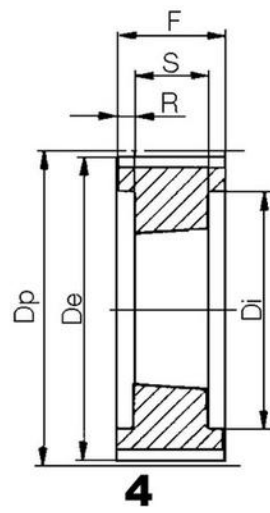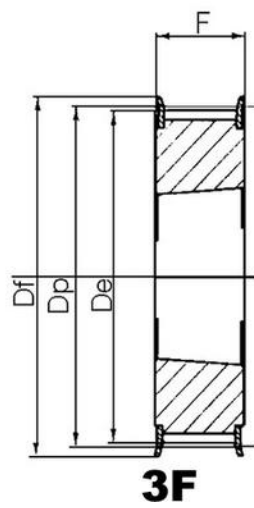



9A



9W