

KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

TL00348M85

Kuggremshjul HTD 8M 1615 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas












PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för HTD remmar

TEKNISK DATA

Bussning	1615
De	85,22 mm
Df	91 mm
Di	65
Dp	86,58 mm
F	95 mm
Figur	3F
Profil	8M
R	28,5 mm
S	38 mm
Tandantal z	34 st
Vikt	1,5 kg

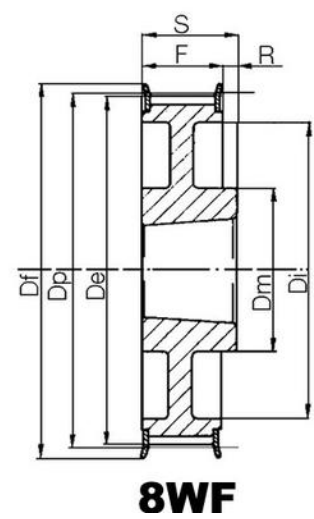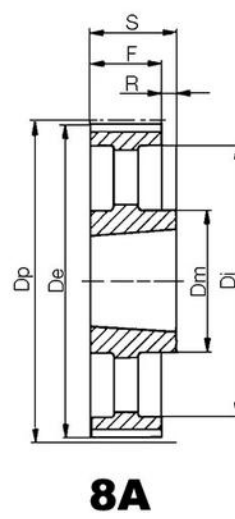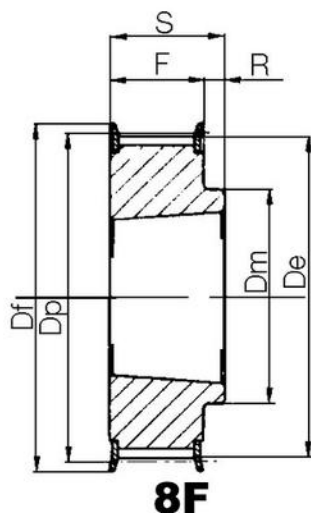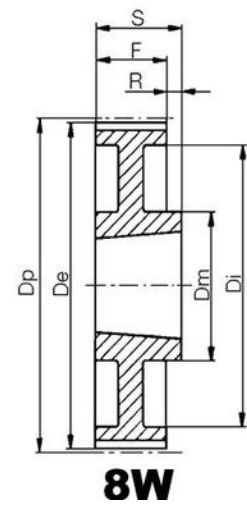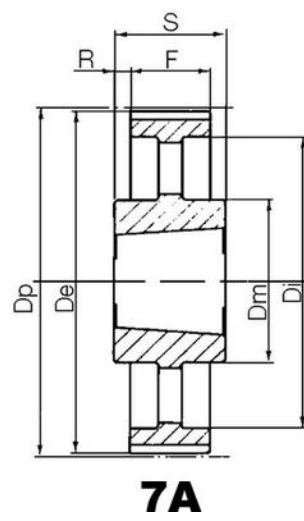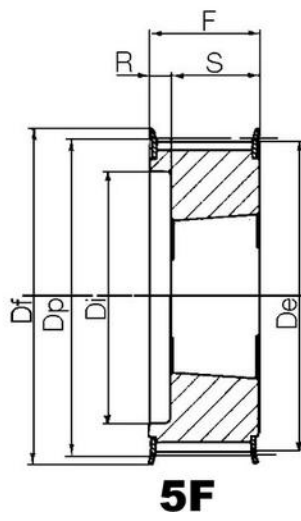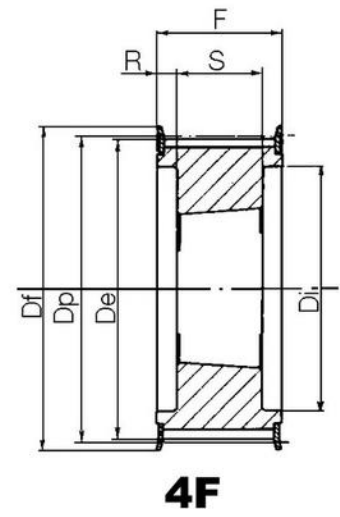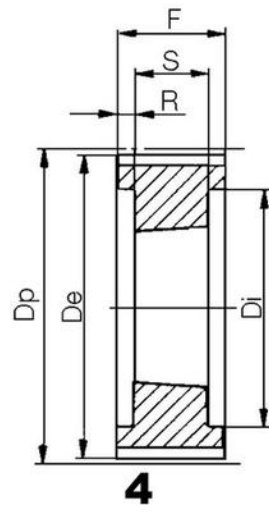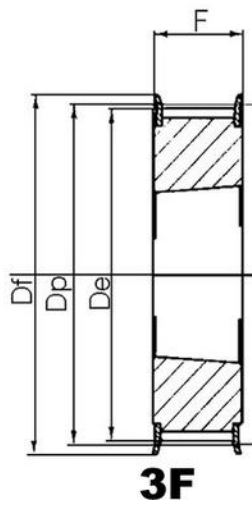



9A



9W