

## KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

TL00408M50

Kuggremshjul HTD 8M 2012 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas













### PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för HTD remmar


## TEKNISK DATA

|             |           |
|-------------|-----------|
| Bussning    | 2012      |
| De          | 100,49 mm |
| Df          | 106 mm    |
| Di          | 80        |
| Dp          | 101,86 mm |
| F           | 60 mm     |
| Figur       | 3F        |
| Profil      | 8M        |
| R           | 14 mm     |
| S           | 32 mm     |
| Tandantal z | 40 st     |
| Vikt        | 1,7 kg    |

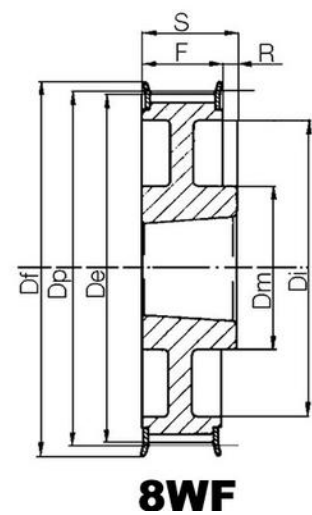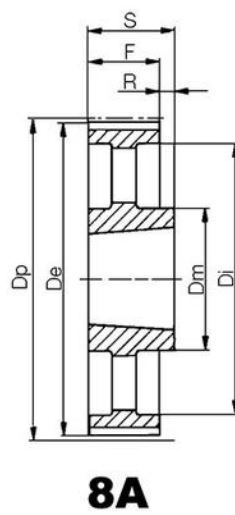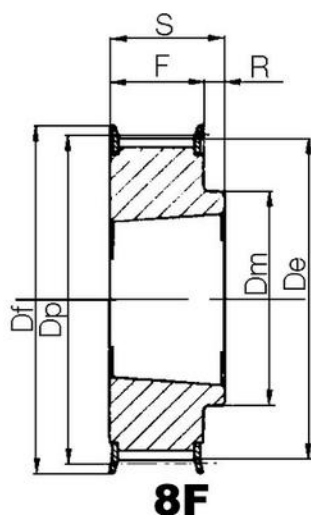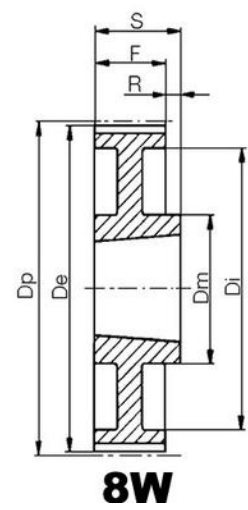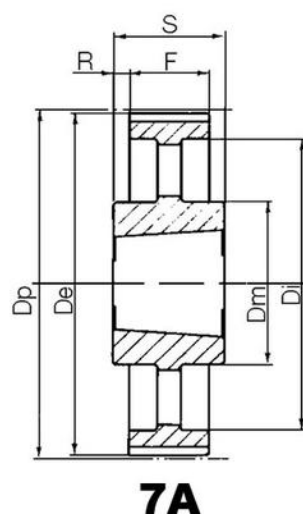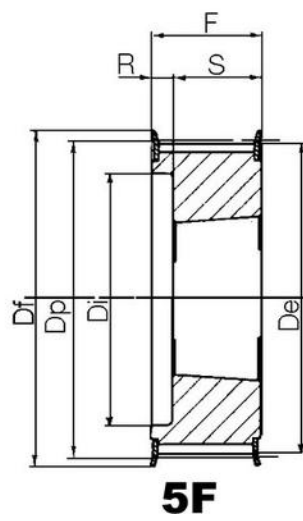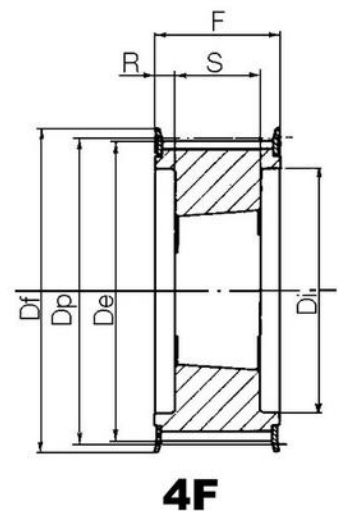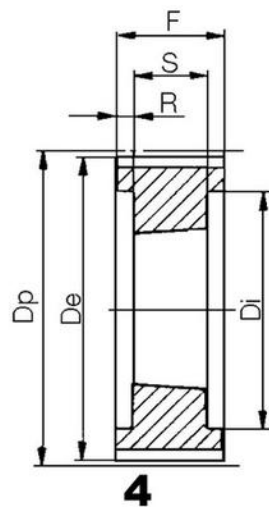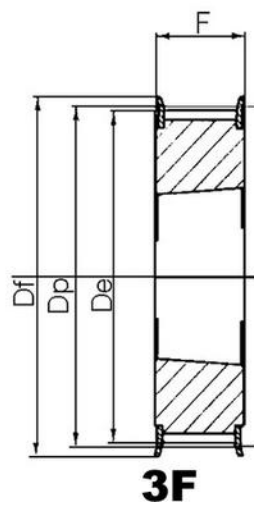

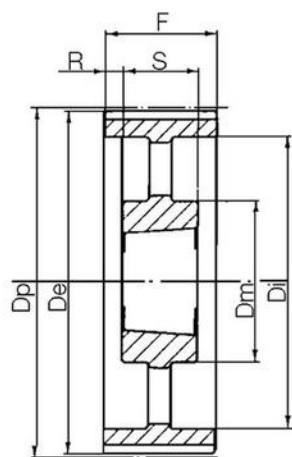

**9A**

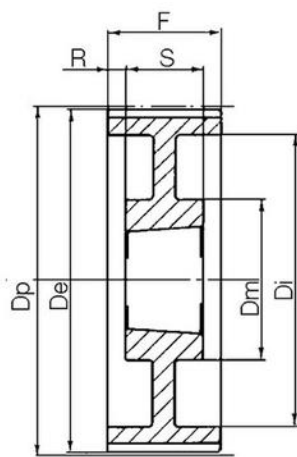

**9W**