

KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

TL00408M85

Kuggremshjul HTD 8M 2012 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas













PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för HTD remmar


TEKNISK DATA

Bussning	2012
De	100,49 mm
Df	106 mm
Di	80
Dp	101,86 mm
F	95 mm
Figur	3F
Profil	8M
R	31,5 mm
S	32 mm
Tandantal z	40 st
Vikt	1,9 kg

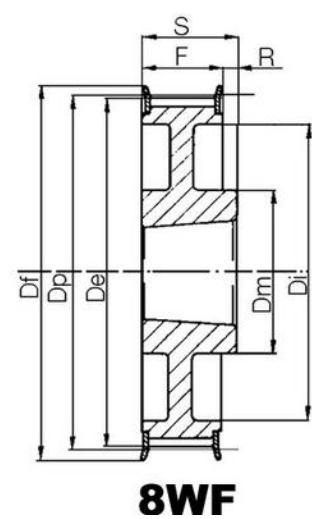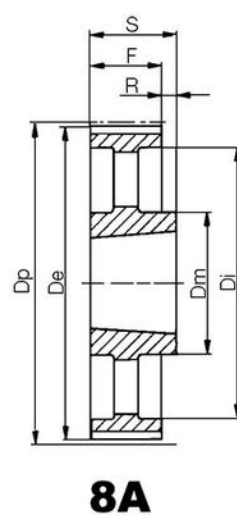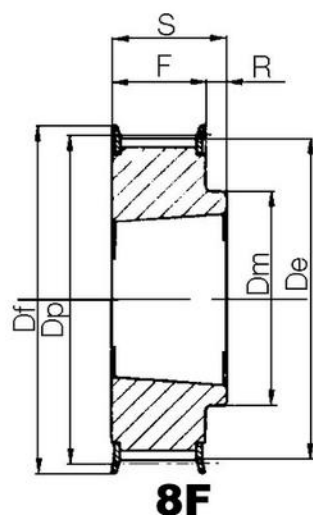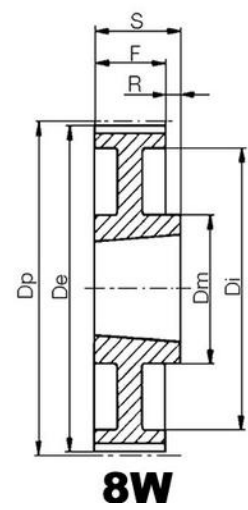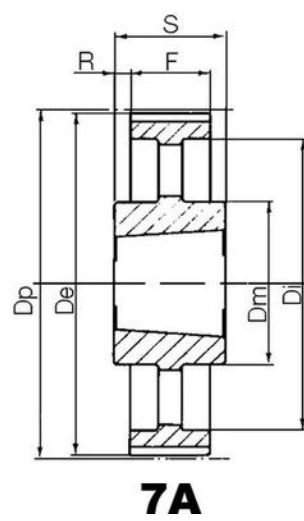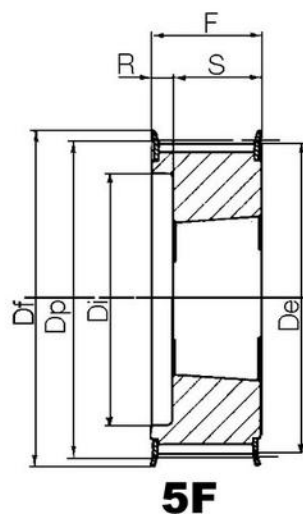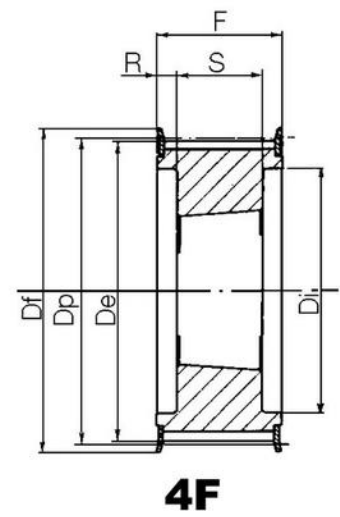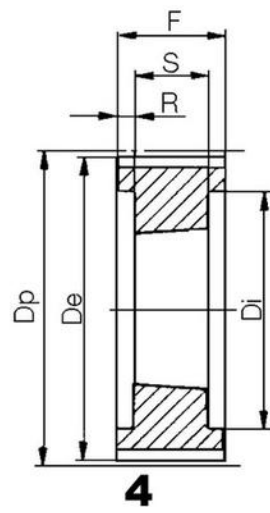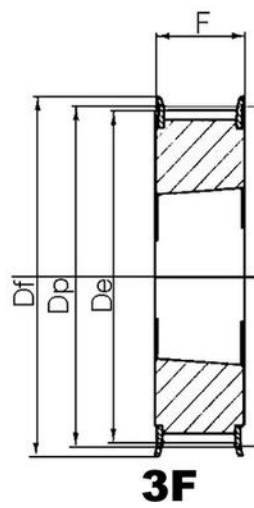

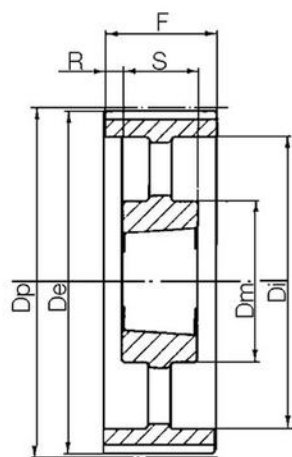

9A

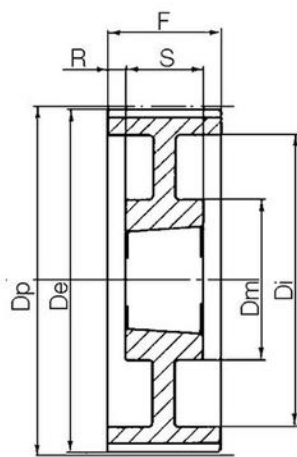

9W