

KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

TL00448M85

Kuggremshjul HTD 8M 2012 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas













PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för HTD remmar


TEKNISK DATA

Bussning	2012
De	110,67 mm
Df	120 mm
Di	86
Dp	112,05 mm
F	95 mm
Figur	3F
Profil	8M
R	31,5 mm
S	32 mm
Tandantal z	44 st
Vikt	2,3 kg

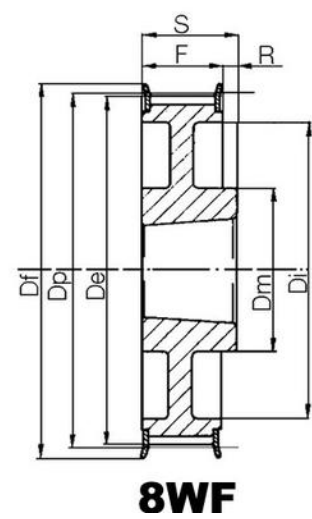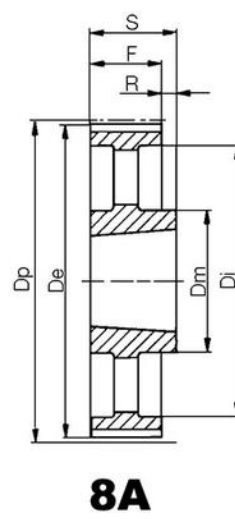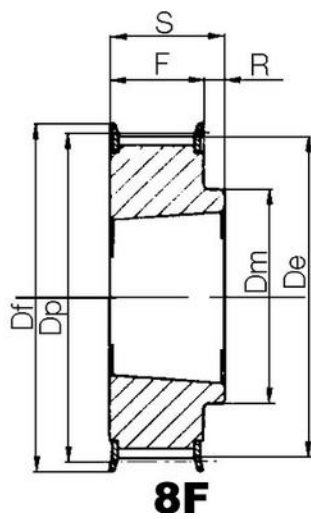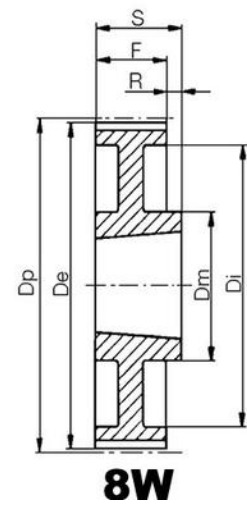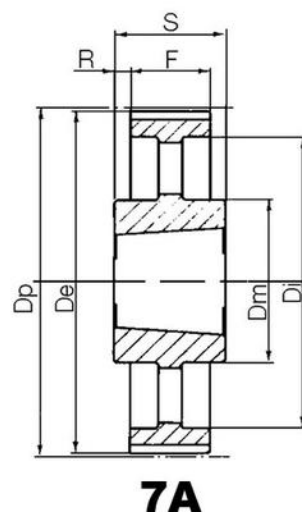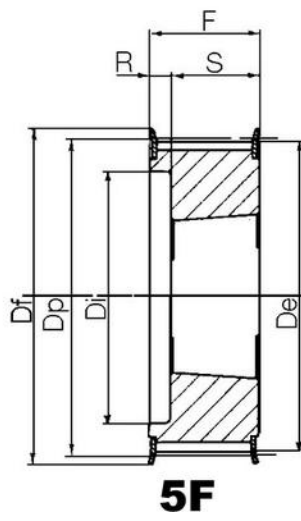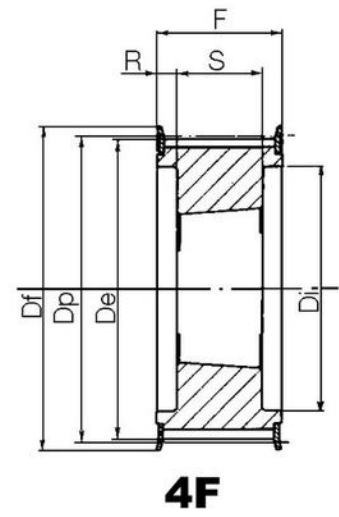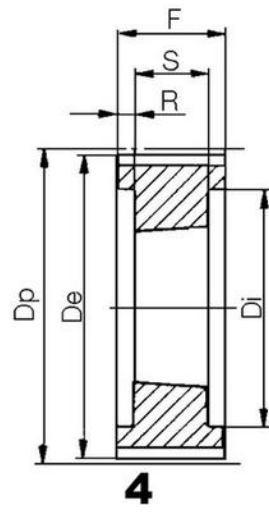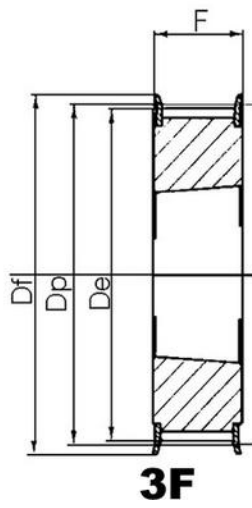

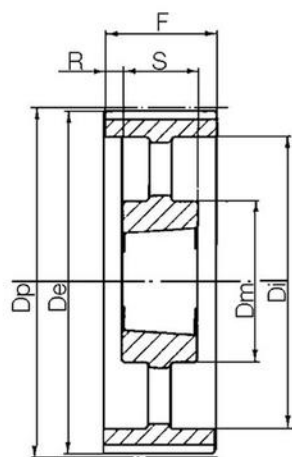

9A

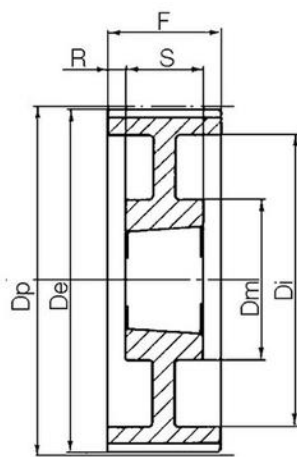

9W