

## KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

TL00485M15

Kuggremshjul HTD 5M 1210 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas




### PRODUKTBESKRIVNING


Kuggremshjul för HTD remmar

## TEKNISK DATA

|             |          |
|-------------|----------|
| Bussning    | 1210     |
| De          | 75,25 mm |
| Df          | 83 mm    |
| Dm          | 59 mm    |
| Dp          | 76,39 mm |
| F           | 22 mm    |
| Figur       | 8F       |
| Profil      | 5M       |
| R           | 3 mm     |
| S           | 25 mm    |
| Tandantal z | 48 st    |
| Vikt        | 0,46 kg  |

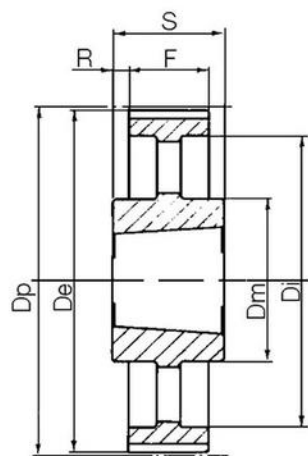

**7A**

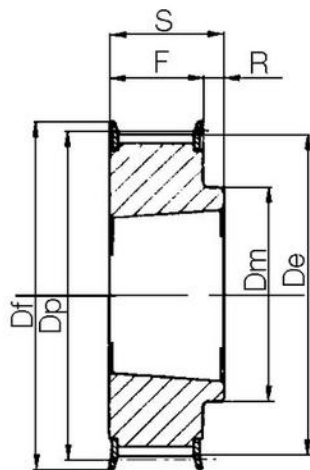

**8F**