

KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

TL00488M30

Kuggremshjul HTD 8M 2012 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas













PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för HTD remmar


TEKNISK DATA

Bussning	2012
De	120,86 mm
Df	128 mm
Di	90
Dp	122,23 mm
F	38 mm
Figur	5F
Profil	8M
R	6 mm
S	32 mm
Tandantal z	48 st
Vikt	1,8 kg

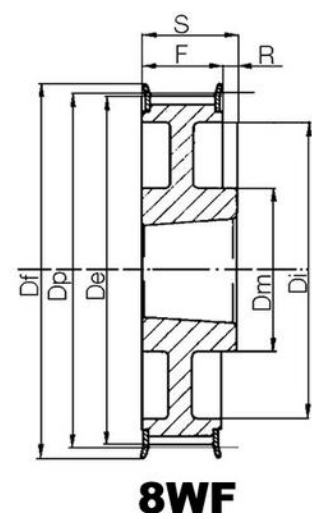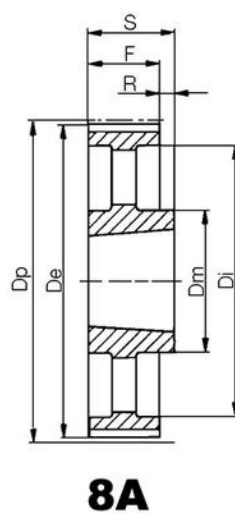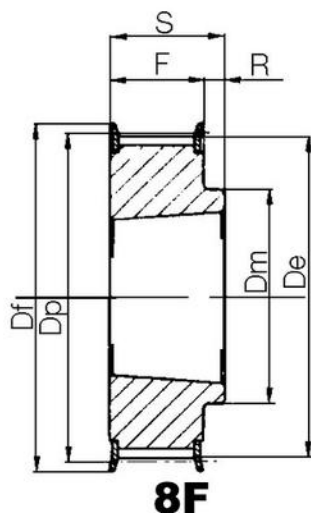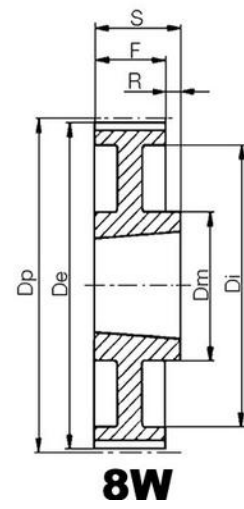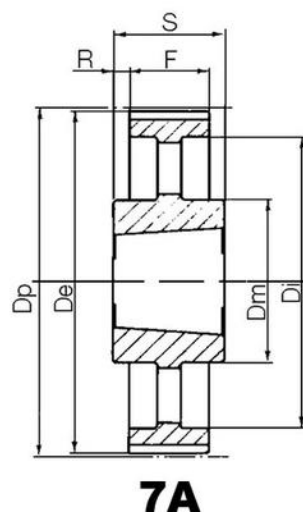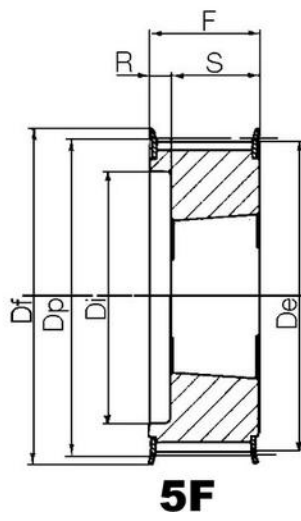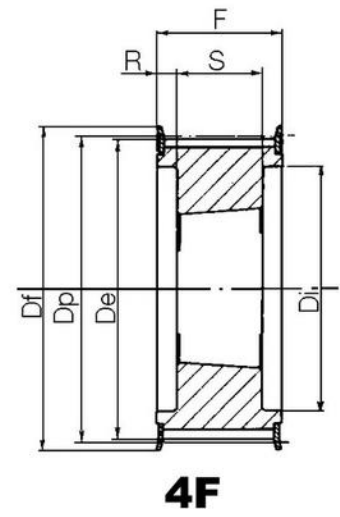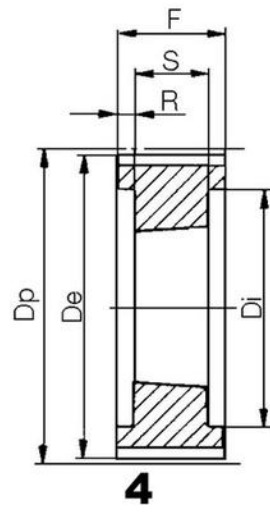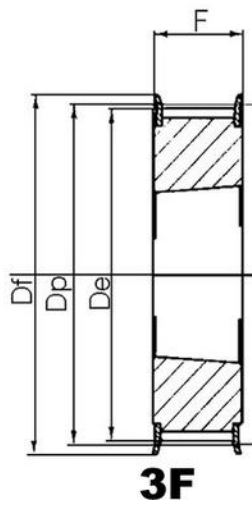

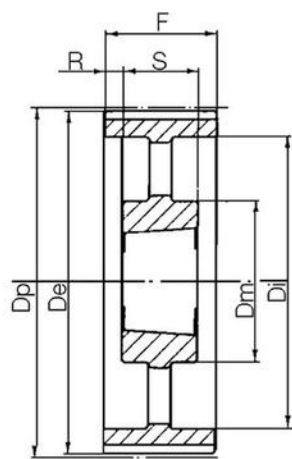

9A

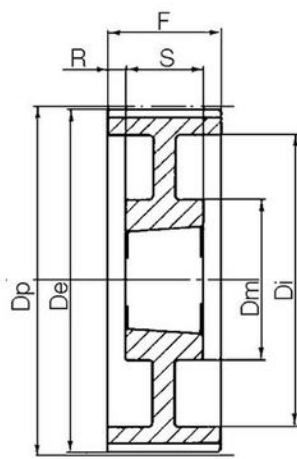

9W