

KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

TL00568M20

Kuggremshjul HTD 8M 2012 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas












PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för HTD remmar

TEKNISK DATA

Bussning	2012
De	141,23 mm
Df	150 mm
Dm	110 mm
Dp	142,6 mm
F	28 mm
Figur	8F
Profil	8M
R	4 mm
S	32 mm
Tandantal z	56 st
Vikt	2,5 kg

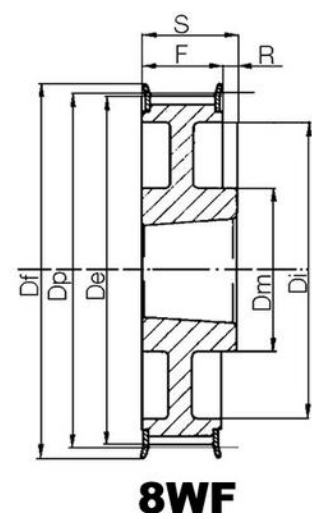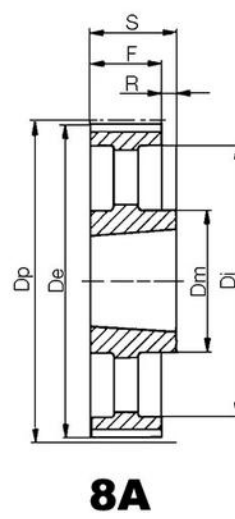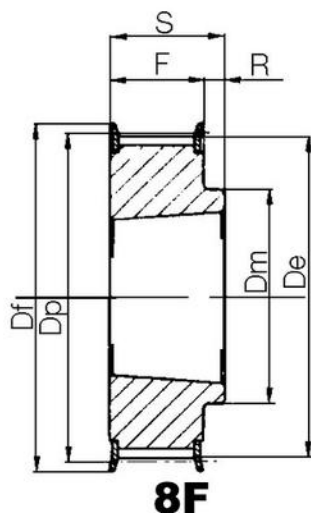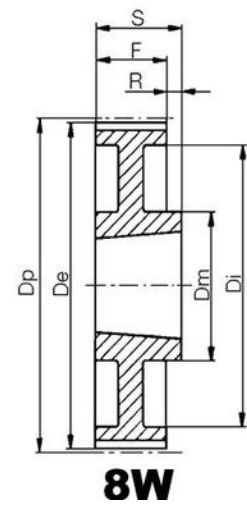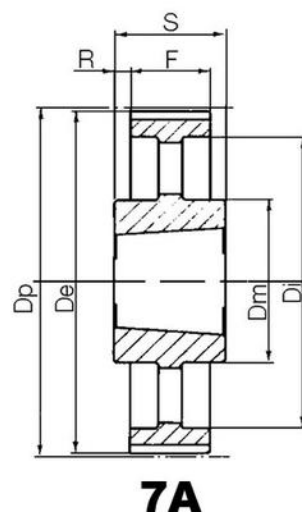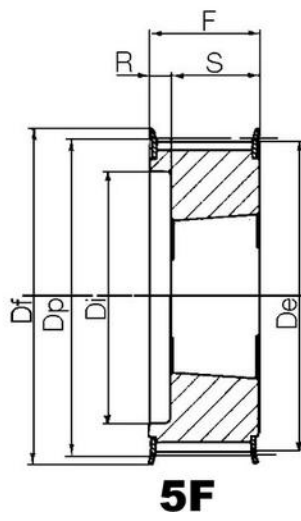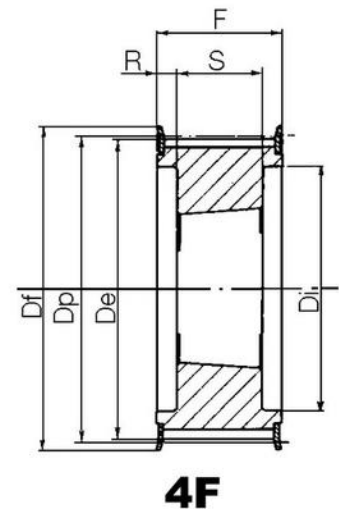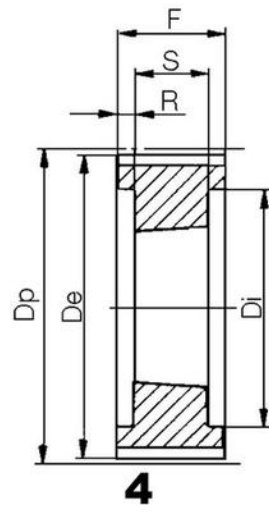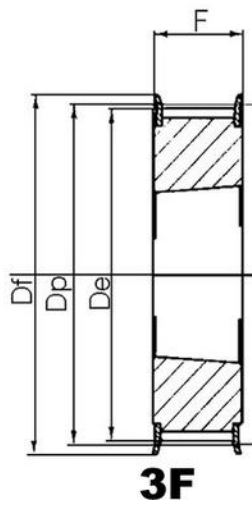



9A



9W