

KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

TL00568M30

Kuggremshjul HTD 8M 2012 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas













PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för HTD remmar


TEKNISK DATA

Bussning	2012
De	141,23 mm
Df	150 mm
Di	110
Dp	142,6 mm
F	38 mm
Figur	5F
Profil	8M
R	6 mm
S	32 mm
Tandantal z	56 st
Vikt	3,8 kg

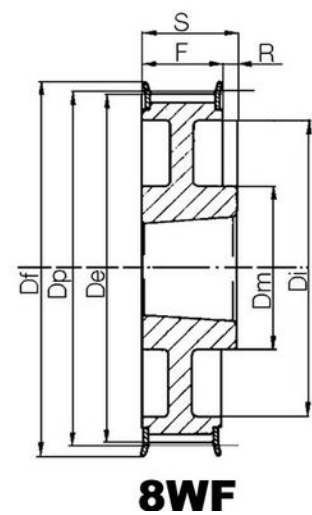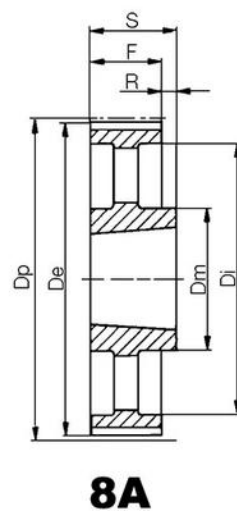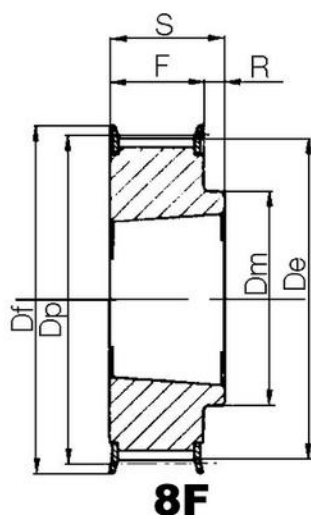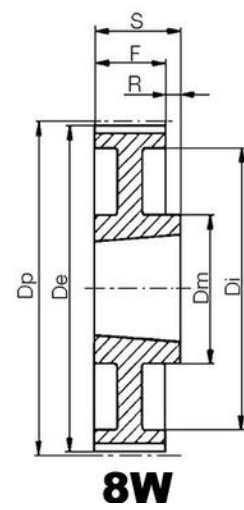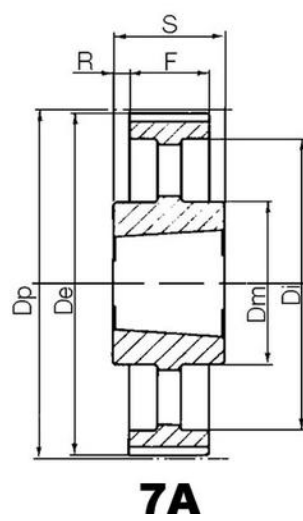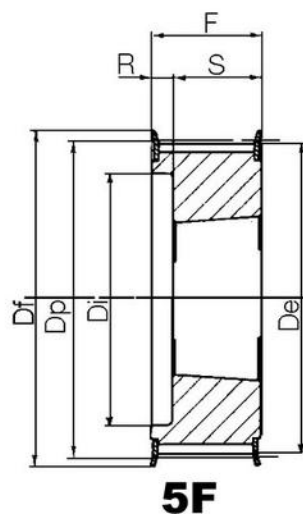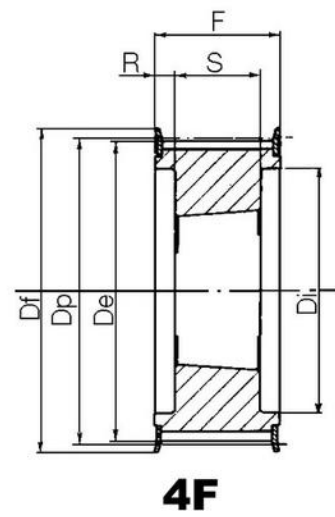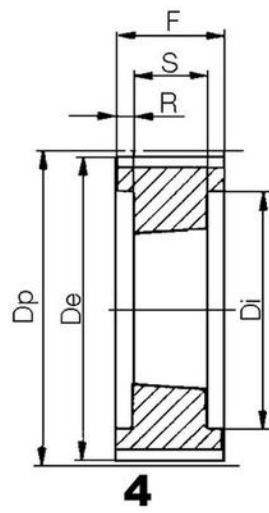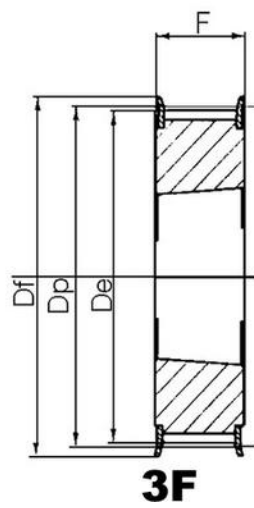

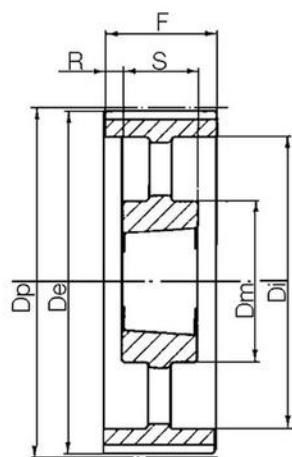

9A

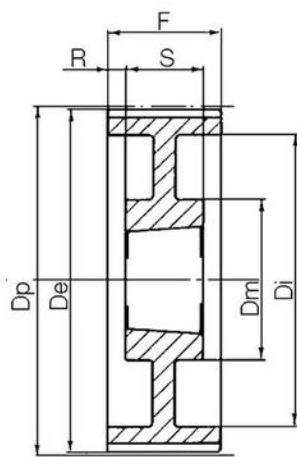

9W