

KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

TL006414M170

Kuggremshjul HTD 14M 4040 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas




PRODUKTBESKRIVNING


Kuggremshjul för HTD remmar

TEKNISK DATA


Bussning	4040
De	282,41 mm
Df	296 mm
Di	240
Dp	285,21 mm
F	187 mm
Figur	4F
Profil	14M
R	42,5 mm
S	102 mm
Tandantal z	64 st

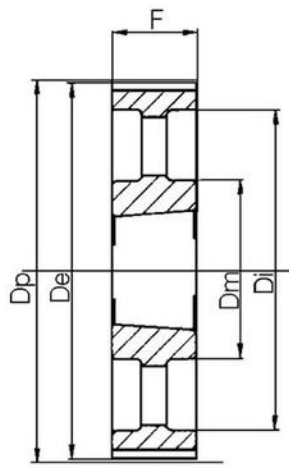


3A

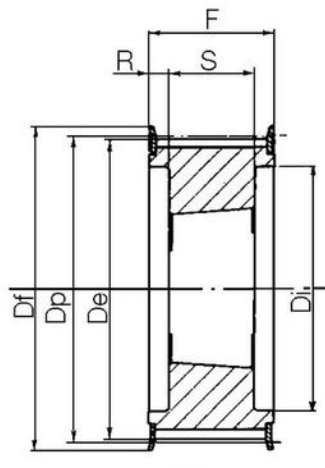


4F

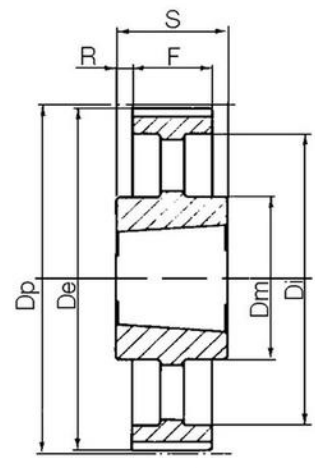


7A

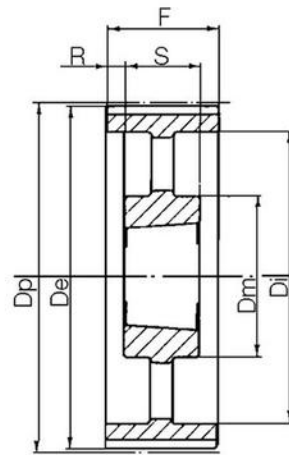

9A

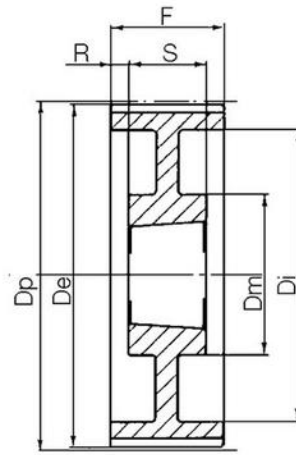

9W

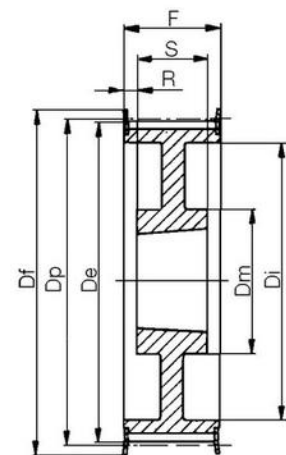

9WF