

KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

TL006414M55

Kuggremshjul HTD 14M 3020 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas




PRODUKTBESKRIVNING


Kuggremshjul för HTD remmar

TEKNISK DATA


Bussning	3020
De	282,41 mm
Df	296 mm
Di	240
Dm	170 mm
Dp	285,21 mm
F	70 mm
Figur	9WF
Profil	14M
R	9,5 mm
S	51 mm
Tandantal z	64 st
Vikt	14,5 kg

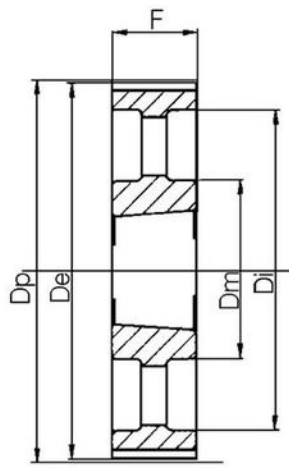


3A

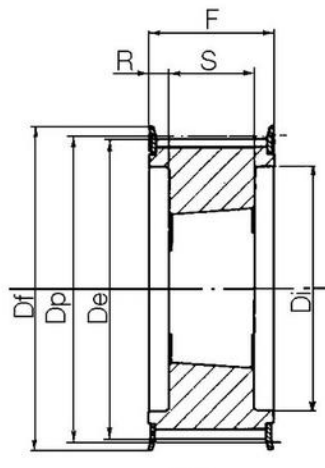


4F

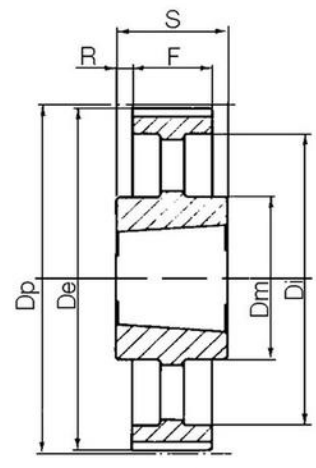


7A

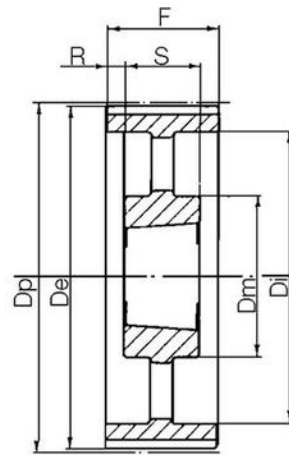

9A

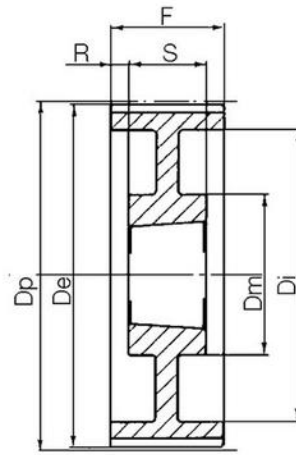

9W

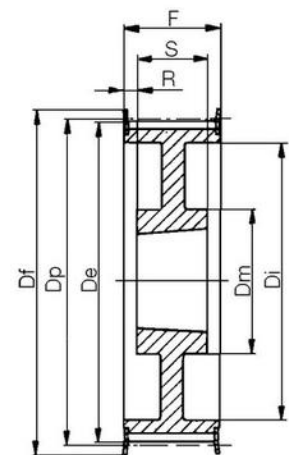

9WF