

KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

TL00728M30

Kuggremshjul HTD 8M 2517 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas













PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för HTD remmar


TEKNISK DATA

Bussning	2517
De	181,97 mm
Df	192 mm
Di	158
Dm	125 mm
Dp	183,35 mm
F	38 mm
Figur	8WF
Profil	8M
R	7 mm
S	45 mm
Tandantal z	72 st
Vikt	4,4 kg

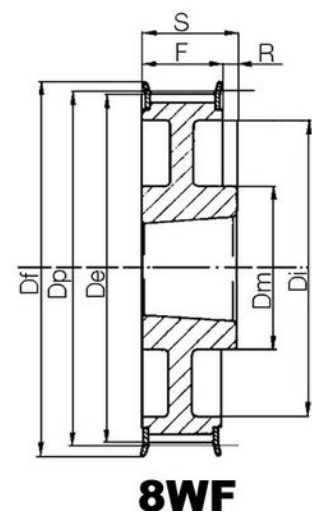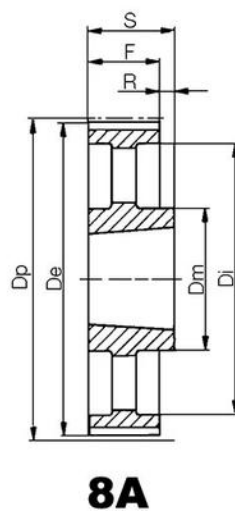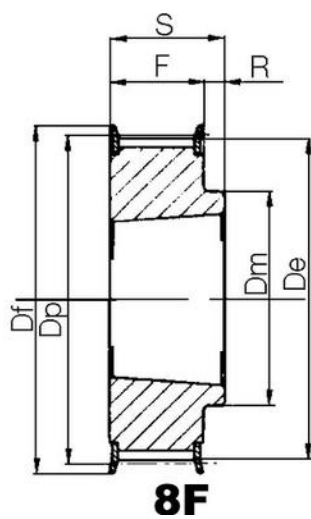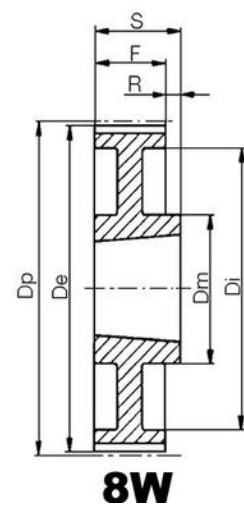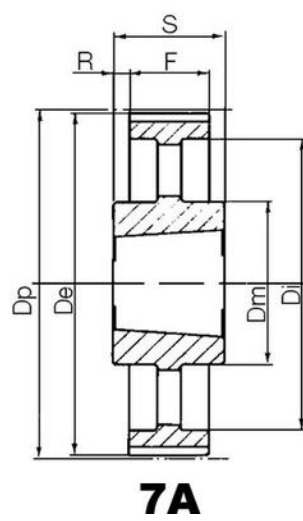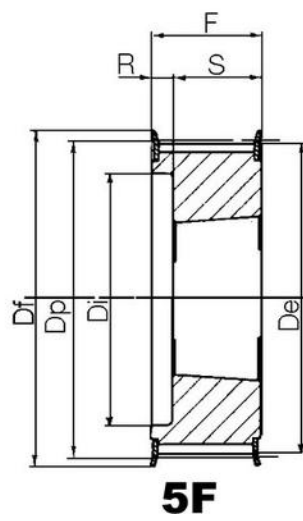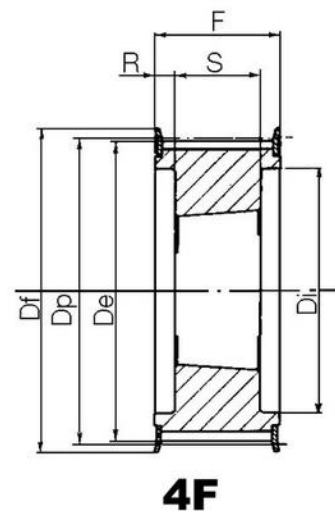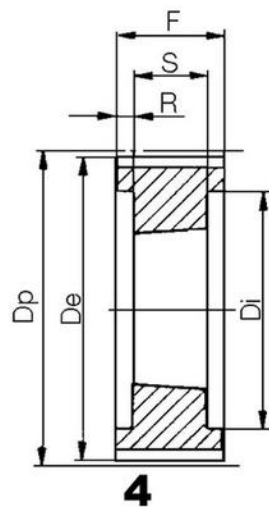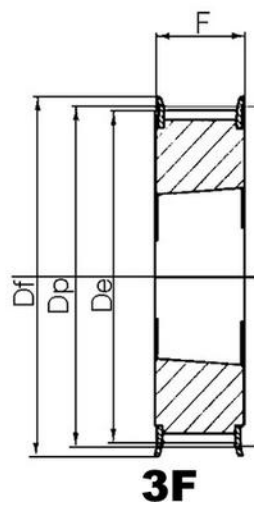

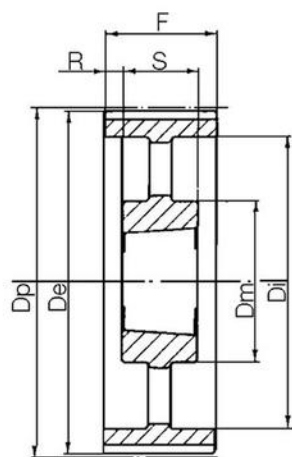

9A

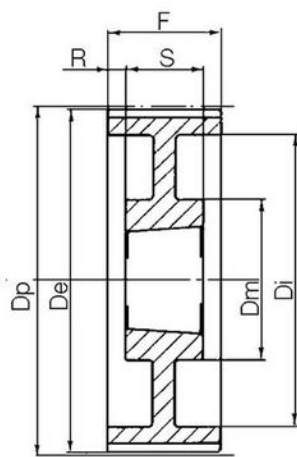

9W