

KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

TL011214M170

Kuggremshjul HTD 14M 5050 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas




PRODUKTBESKRIVNING


Kuggremshjul för HTD remmar

TEKNISK DATA


Bussning	5050
De	496,32 mm
Di	457
Dm	265 mm
Dp	499,11 mm
F	187 mm
Figur	9A
Profil	14M
R	30 mm
S	127 mm
Tandantal z	112 st
Vikt	74,5 kg

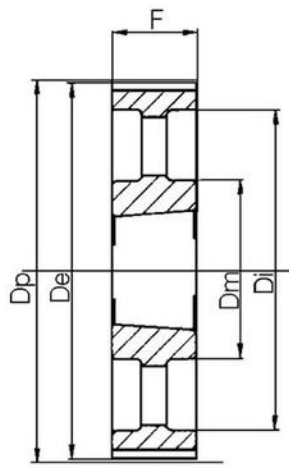


3A

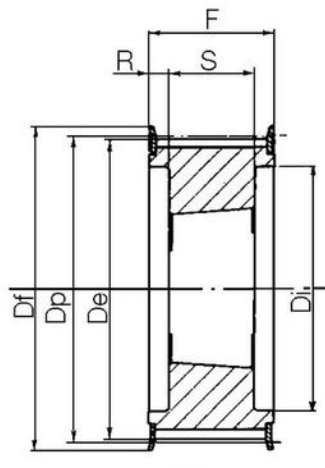


4F

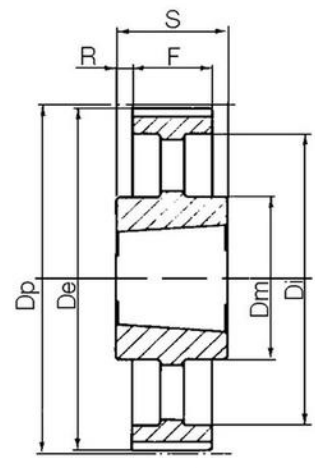


7A

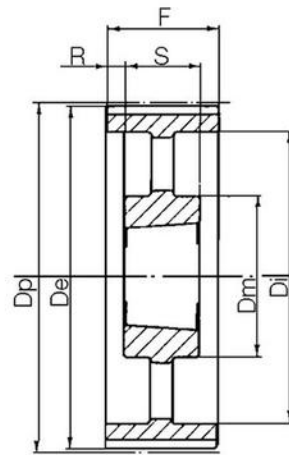

9A

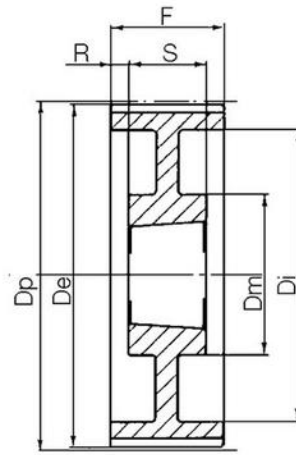

9W

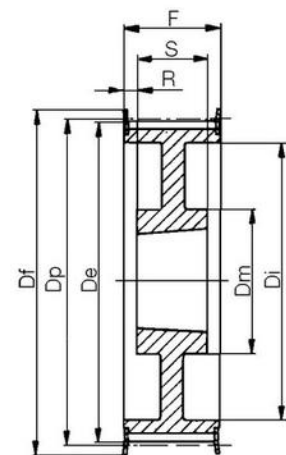

9WF