

KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

TL01128M50

Kuggremshjul HTD 8M 3020 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas












PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för HTD remmar

TEKNISK DATA

Bussning	3020
De	283,83 mm
Di	254
Dm	170 mm
Dp	285,21 mm
F	60 mm
Figur	9W
Profil	8M
R	4,5 mm
S	51 mm
Tandantal z	112 st
Vikt	12,1 kg

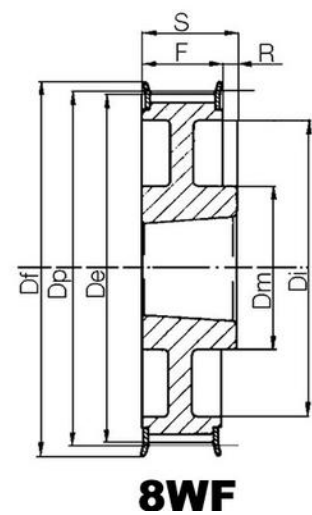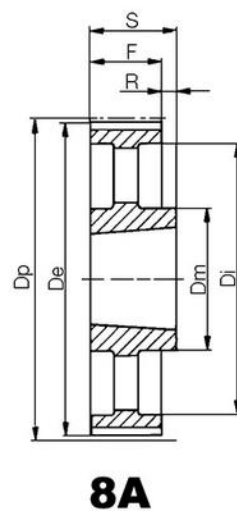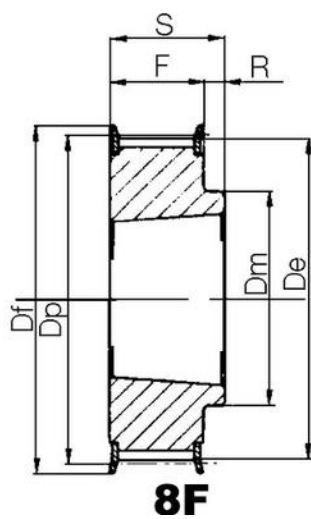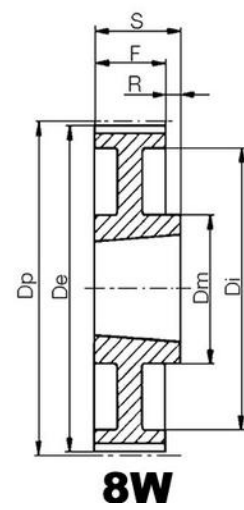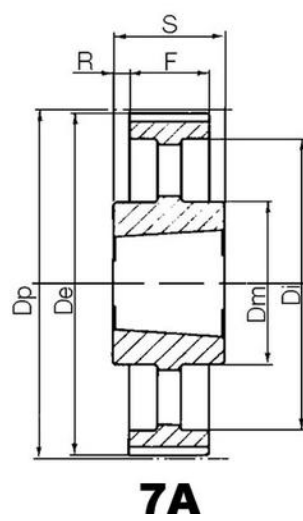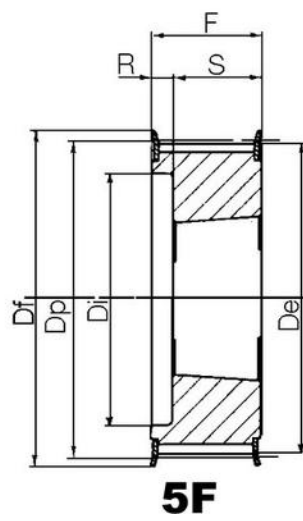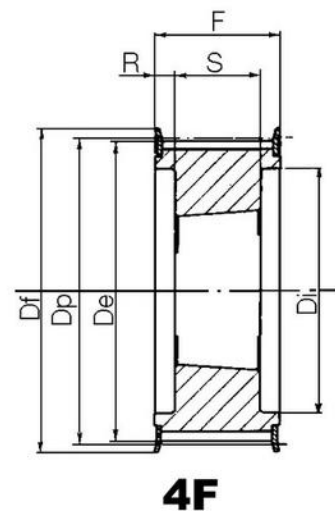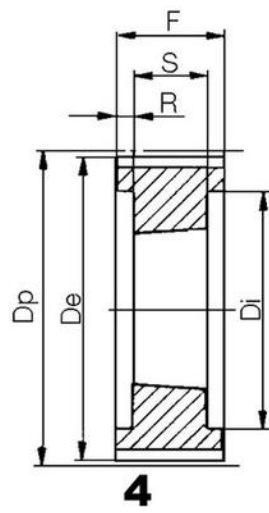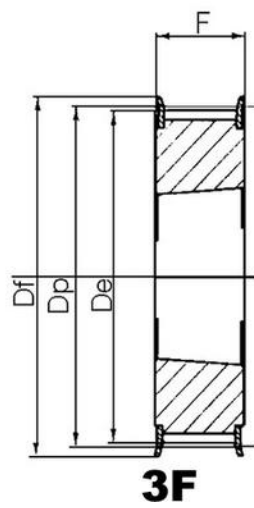



9A



9W