

## KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

TL01928M50

Kuggremshjul HTD 8M 3525 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas













### PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för HTD remmar


## TEKNISK DATA

|             |           |
|-------------|-----------|
| Bussning    | 3525      |
| De          | 487,55 mm |
| Di          | 455       |
| Dm          | 198 mm    |
| Dp          | 488,92 mm |
| F           | 60 mm     |
| Figur       | 8A        |
| Profil      | 8M        |
| R           | 2,5 mm    |
| S           | 65 mm     |
| Tandantal z | 192 st    |
| Vikt        | 26,5 kg   |

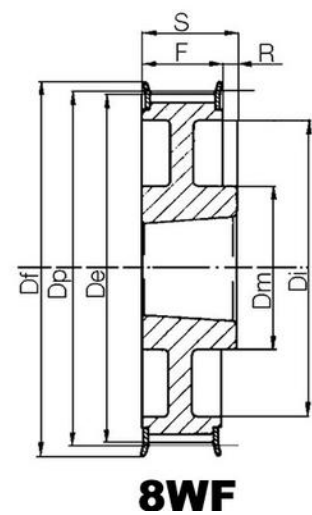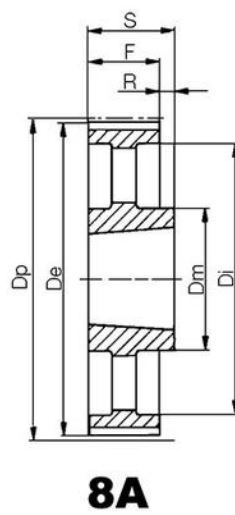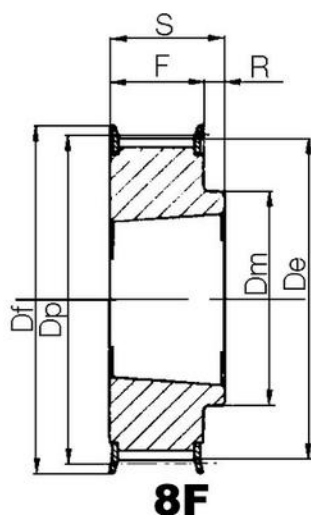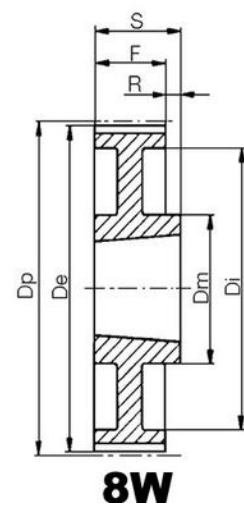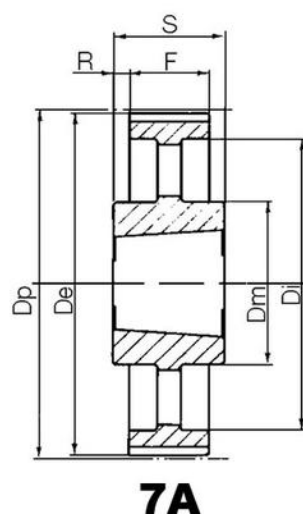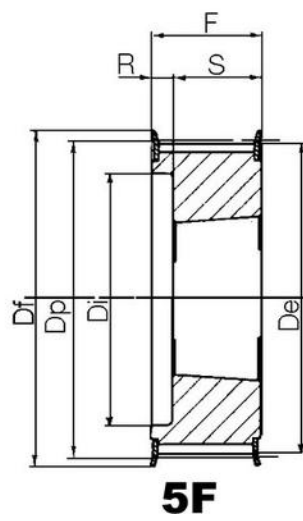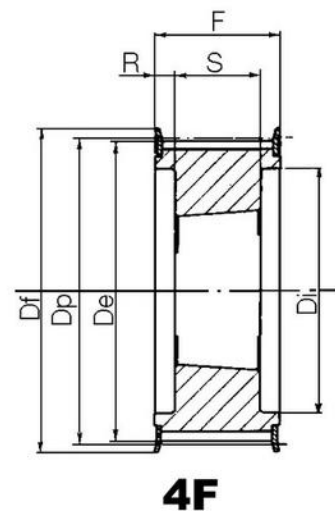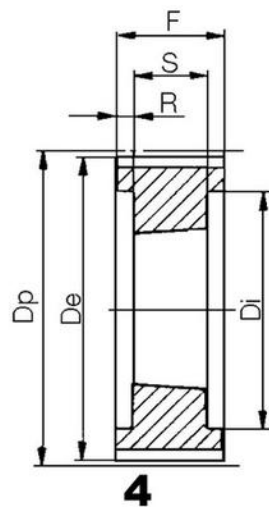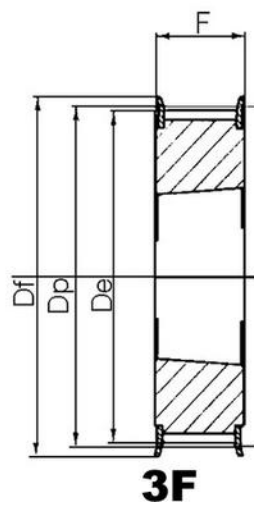

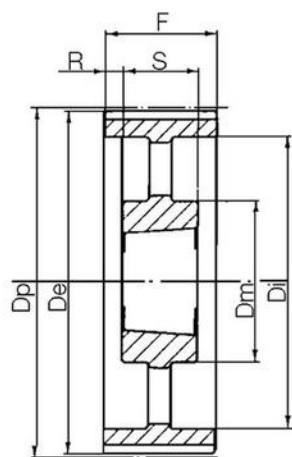

**9A**

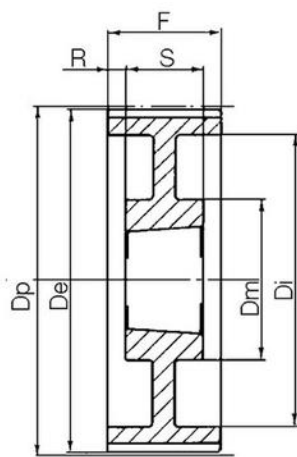

**9W**