

KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

TL01928M85

Kuggremshjul HTD 8M 3525 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas












PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för HTD remmar

TEKNISK DATA

Bussning	3525
De	487,55 mm
Di	455
Dm	198 mm
Dp	488,92 mm
F	95 mm
Figur	9A
Profil	8M
R	15 mm
S	65 mm
Tandantal z	192 st
Vikt	28,2 kg

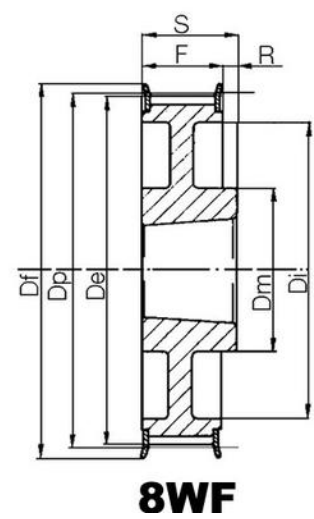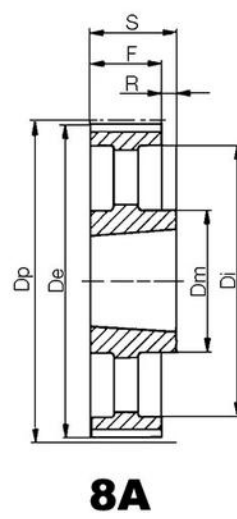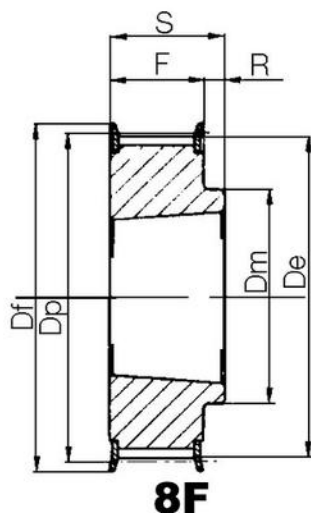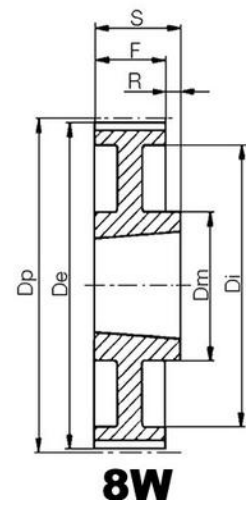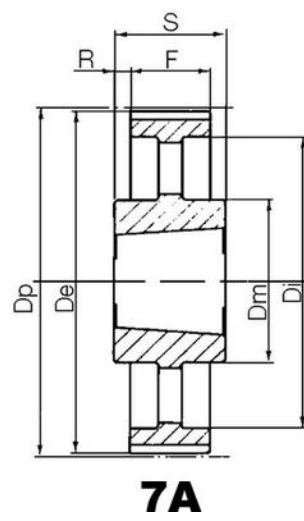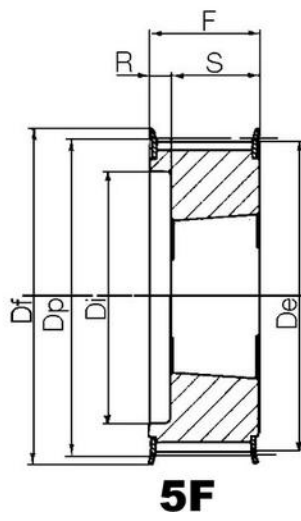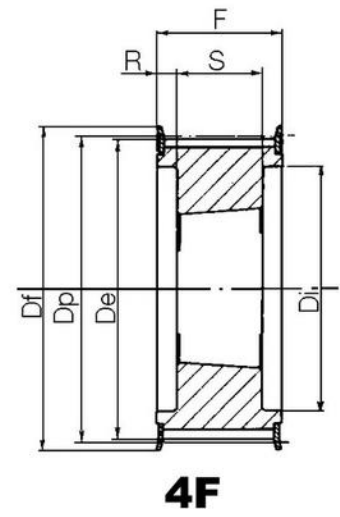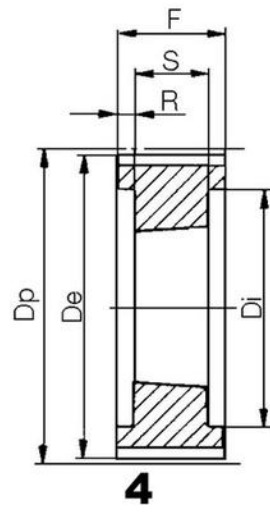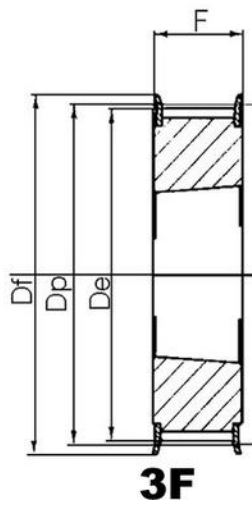



9A



9W