

KUGGREMSHJUL HTD

HTD Kuggremshjul 3M, 5M, 8M & 14M

TL01365M15

Kuggremshjul HTD 5M 2012 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul HTD kan bearbetas




PRODUKTBESKRIVNING


Kuggremshjul för HTD remmar

TEKNISK DATA

Bussning	2012
De	216,45 mm
Di	199
Dm	110 mm
Dp	216,45 mm
F	20 mm
Figur	7A
Profil	5M
R	6 mm
S	32 mm
Tandantal z	136 st
Vikt	3,82 kg

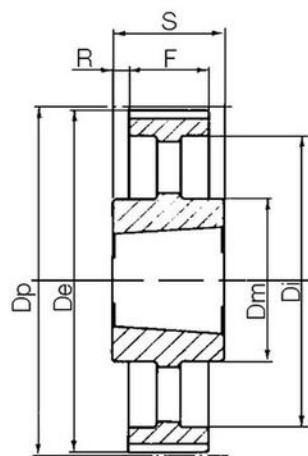

7A

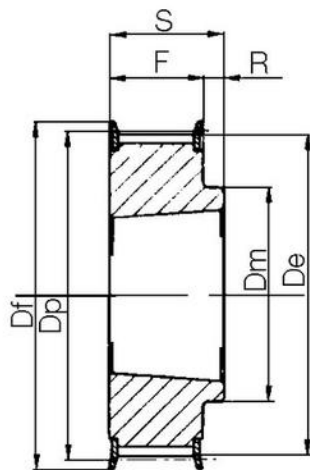

8F