

KUGGREMSHJUL H

Kuggremshjul H med delning 12,7 mm

TL0072H300

Kuggremshjul H 300 2517 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul H kan bearbetas




PRODUKTBESKRIVNING


Kuggremshjul för H remmar

TEKNISK DATA


Bussning	2517
De	289,69 mm
Di	270
Dm	119 mm
Dp	291,06 mm
Figur	9A
Profil	H
R	20,5 mm
S	45 mm
Tandantal z	72 st
Vikt	9,33 kg

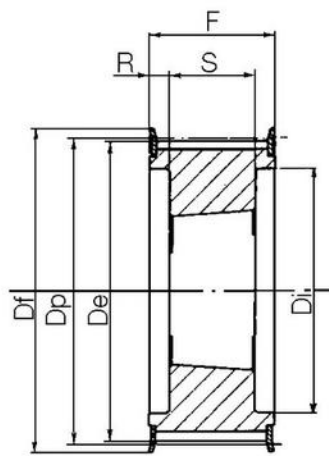


4F

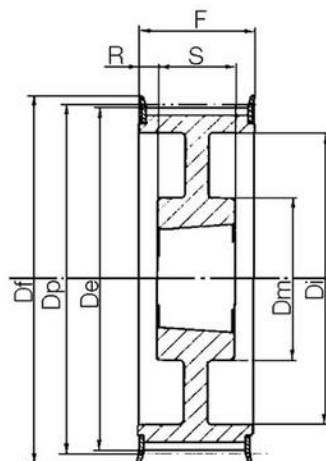


4WF

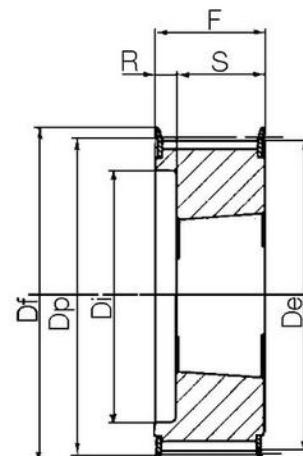


5F

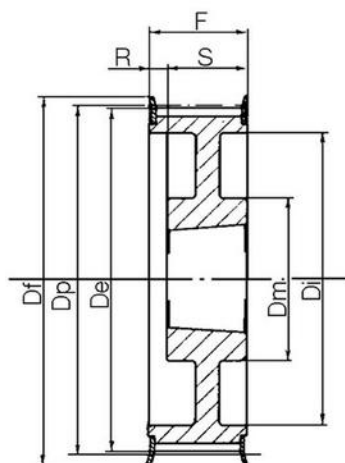

5WF

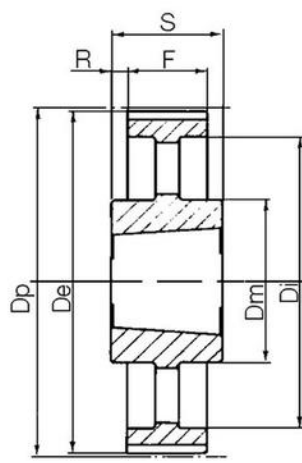

7A

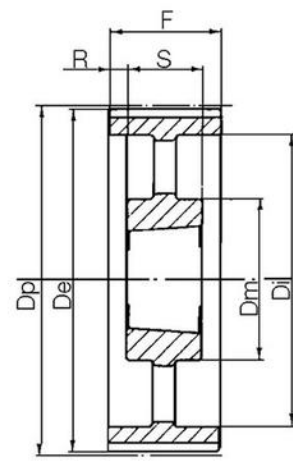

9A