

KUGGREMSHJUL L

Kuggremshjul L delning 9,525mm

TL0018L100

Kuggremshjul L 100 1108 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul L kan bearbetas













PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för L remmar


TEKNISK DATA

Bussning	1108
De	53,81 mm
Df	60 mm
Di	38
Dp	54,57 mm
Figur	5F
Profil	L
R	9 mm
S	22 mm
Tandantal z	18 st
Vikt	0,2 kg

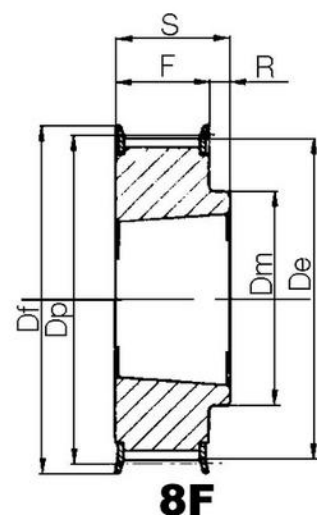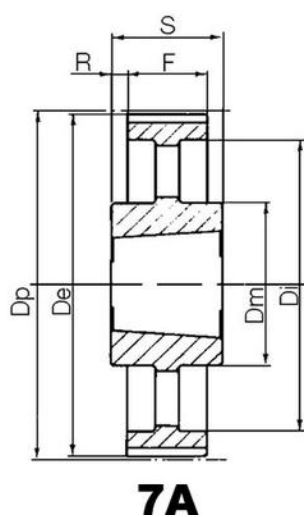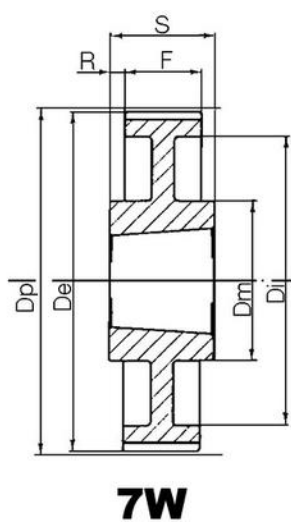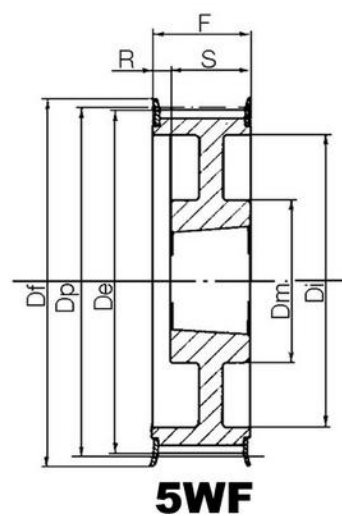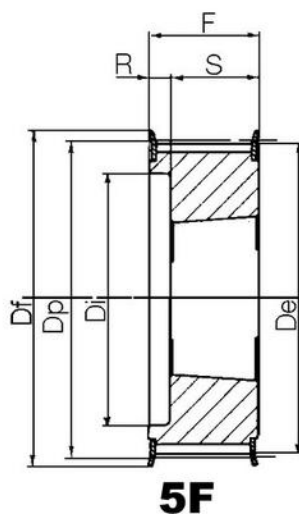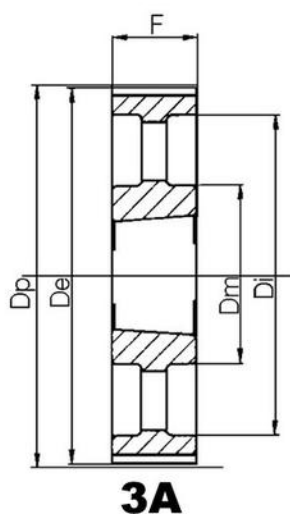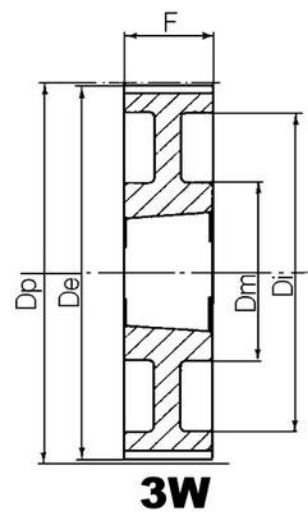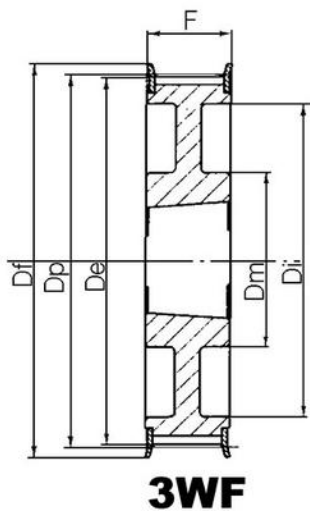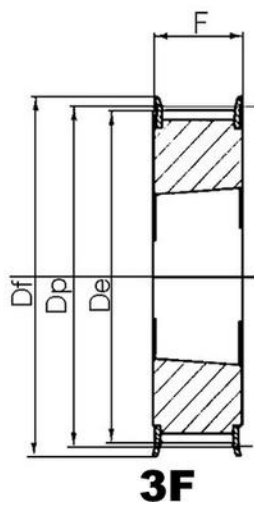

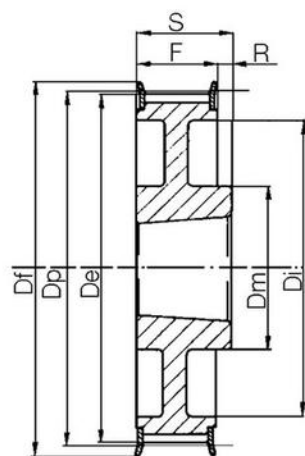

8WF

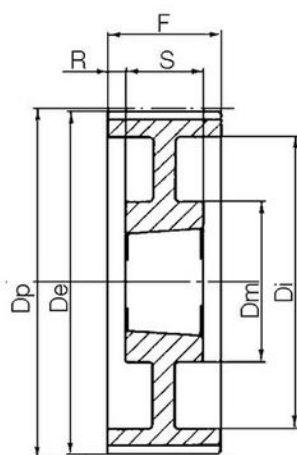

9W