

KUGGREMSHJUL L

Kuggremshjul L delning 9,525mm

TL0026L100

Kuggremshjul L 100 1108 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul L kan bearbetas











PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för L remmar


TEKNISK DATA

Bussning	1108
De	78,07 mm
Df	86 mm
Di	60
Dp	78,83 mm
Figur	5F
Profil	L
R	10 mm
S	22 mm
Tandantal z	26 st
Vikt	0,7 kg

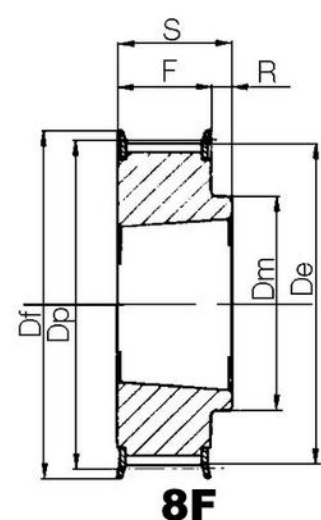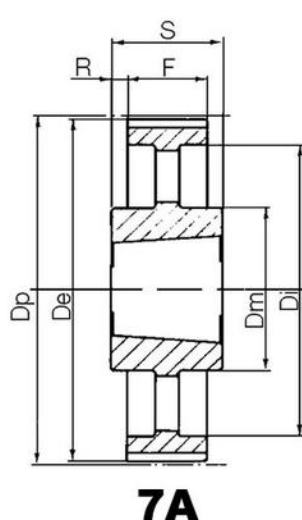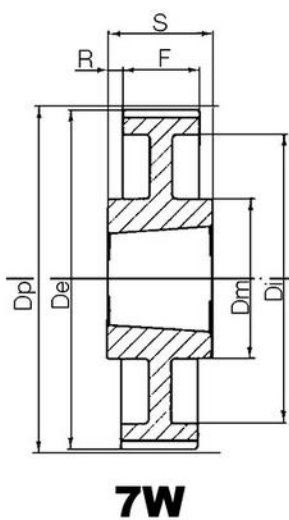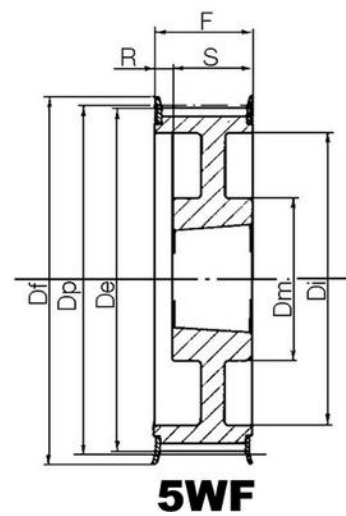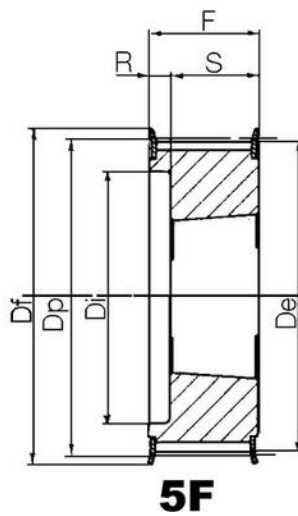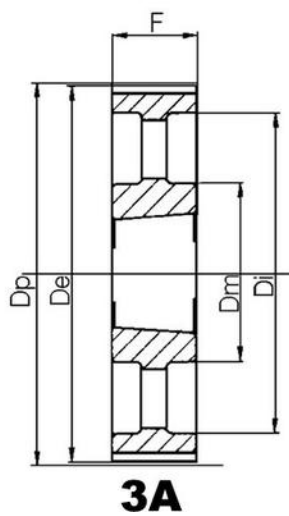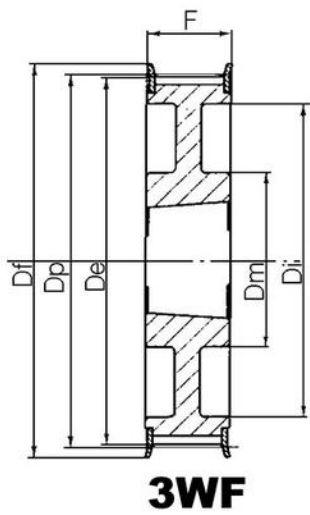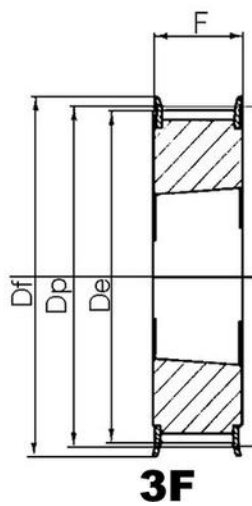



8WF

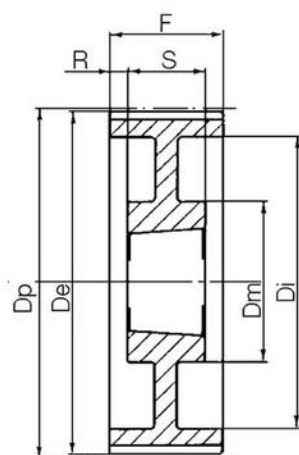

9W