

KUGGREMSHJUL L

Kuggremshjul L delning 9,525mm

TL0032L100

Kuggremshjul L 100 1210 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul L kan bearbetas












PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för L remmar

TEKNISK DATA

Bussning	1210
De	96,26 mm
Df	102 mm
Di	75
Dp	97,02 mm
Figur	5F
Profil	L
R	7 mm
S	25 mm
Tandantal z	32 st
Vikt	1,05 kg

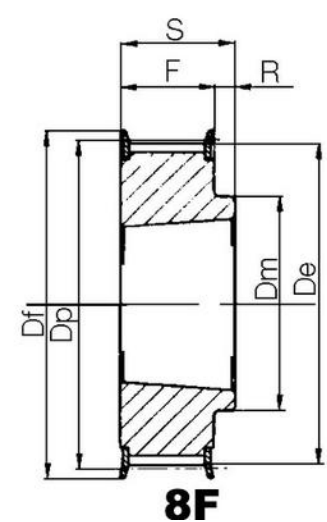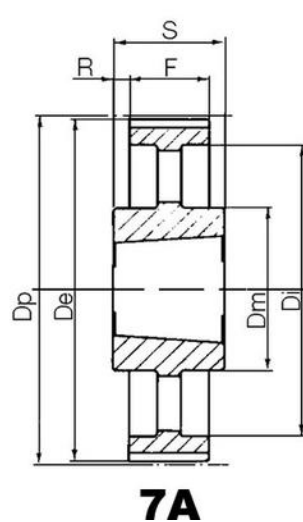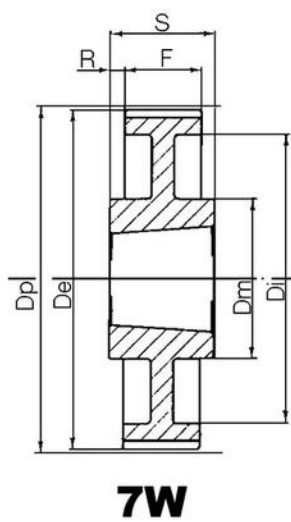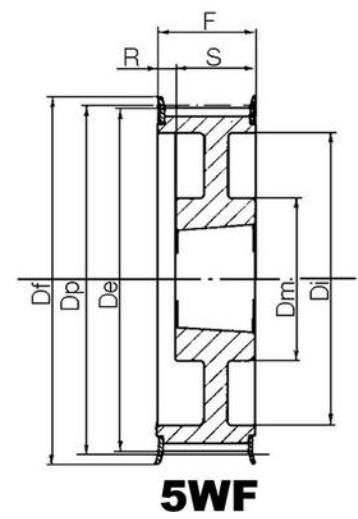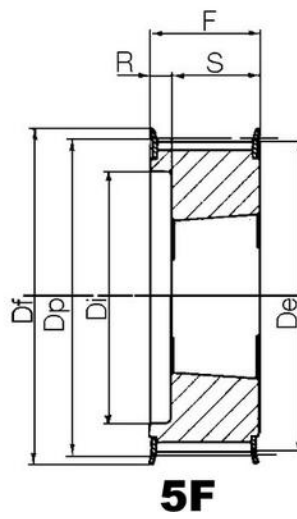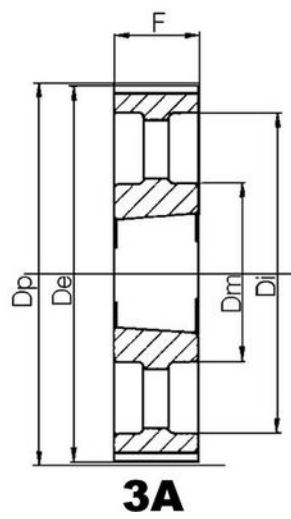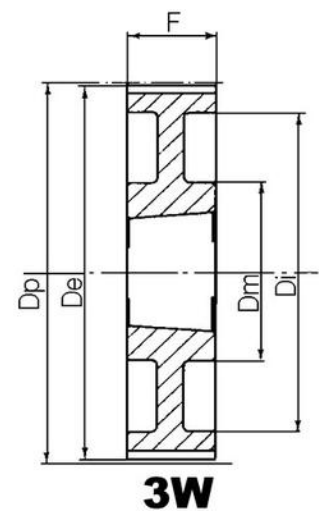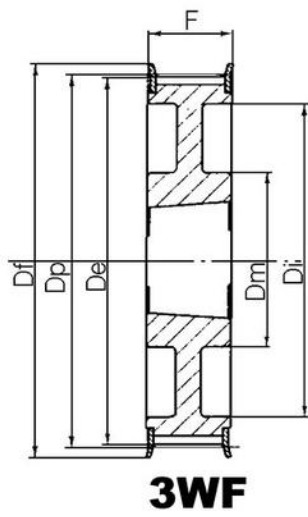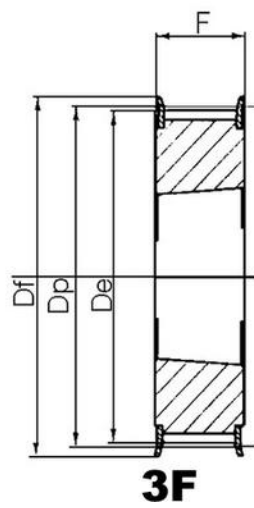



8WF



9W