

KUGGREMSHJUL L

Kuggremshjul L delning 9,525mm

TL0072L100

Kuggremshjul L 100 2012 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul L kan bearbetas













PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för L remmar


TEKNISK DATA

Bussning	2012
De	217,53 mm
Di	202
Dm	106 mm
Dp	218,3 mm
Figur	3A
Profil	L
S	32 mm
Tandantal z	72 st
Vikt	2,96 kg

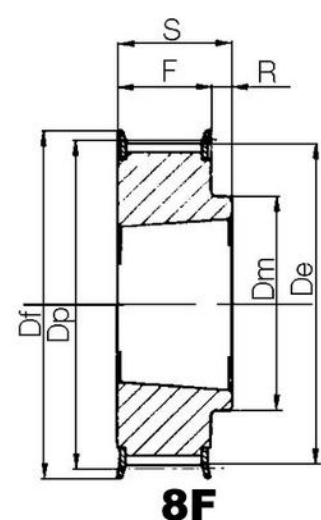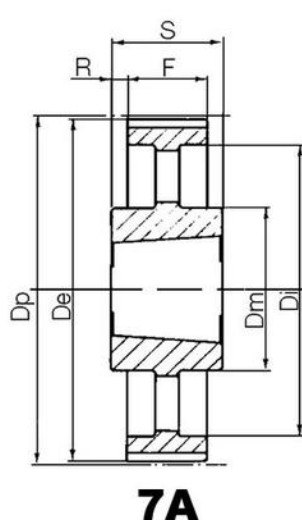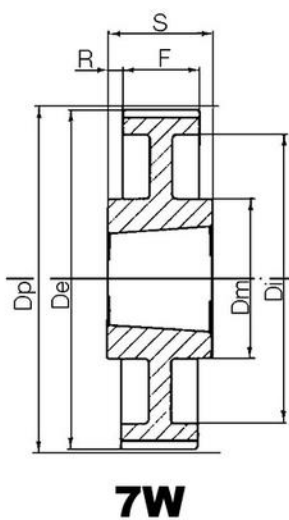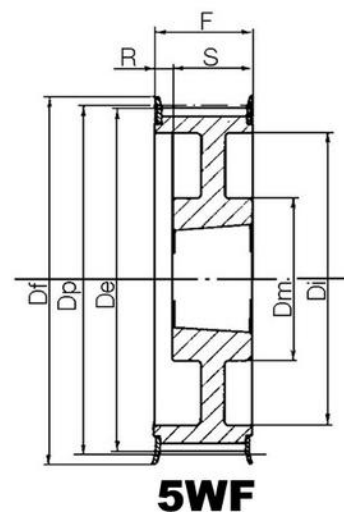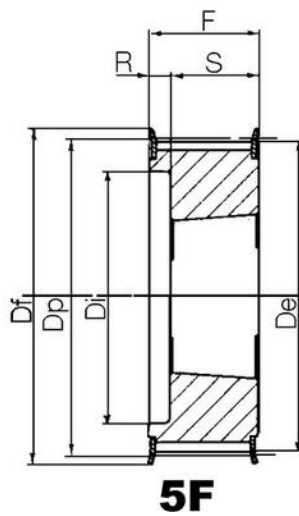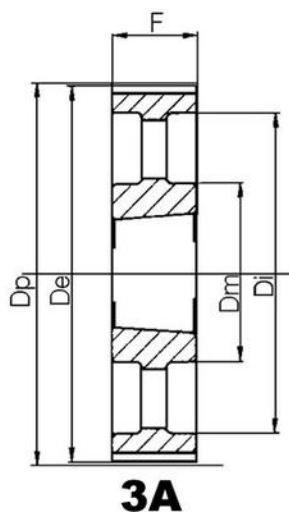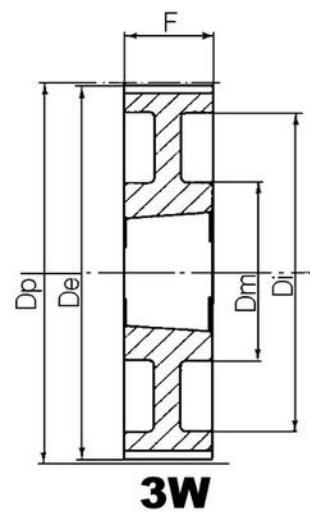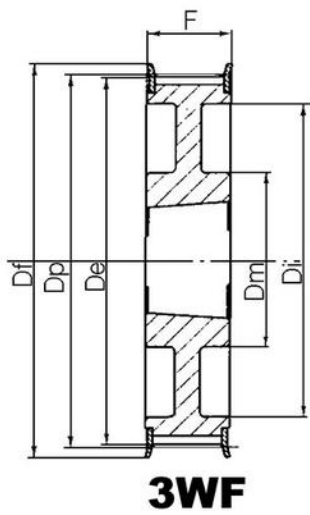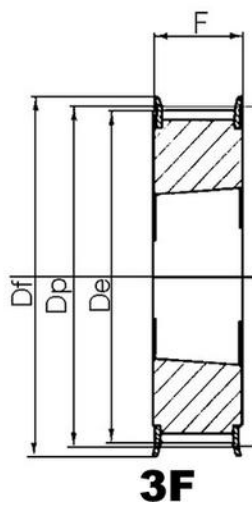

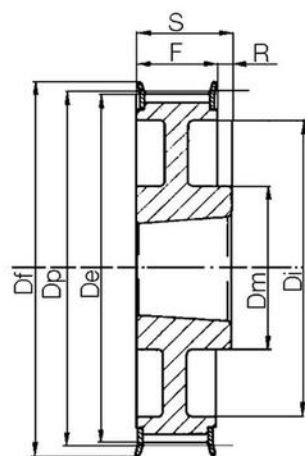

8WF

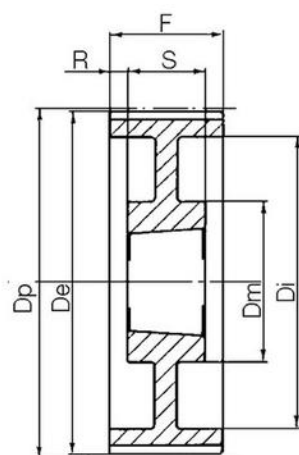

9W