

KUGGREMSHJUL L

Kuggremshjul L delning 9,525mm

TL0023L50

Kuggremshjul L 50 1108 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul L kan bearbetas













PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för L remmar


TEKNISK DATA

Bussning	1108
De	68,97 mm
Df	79 mm
Dm	54 mm
Dp	69,73 mm
Figur	8F
Profil	L
R	3 mm
S	22 mm
Tandantal z	23 st
Vikt	0,4 kg

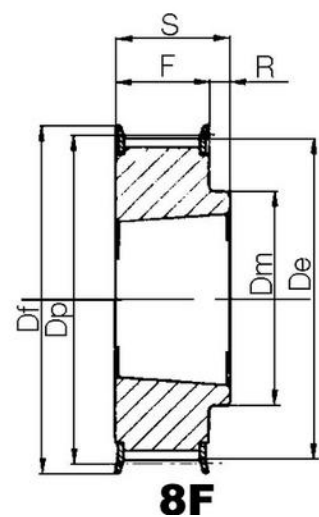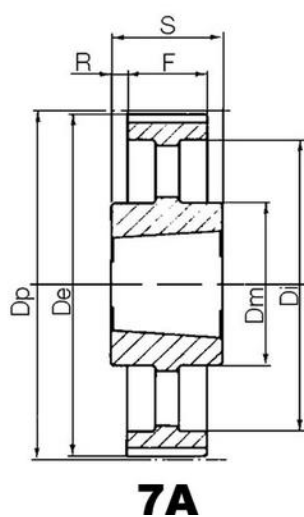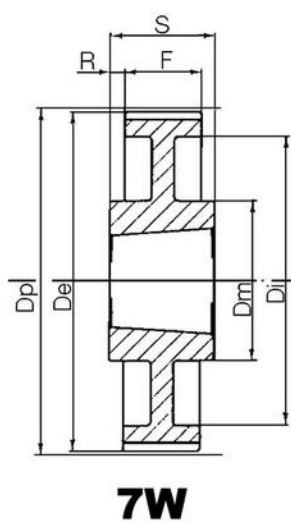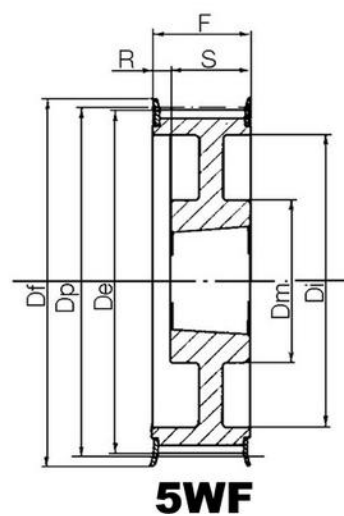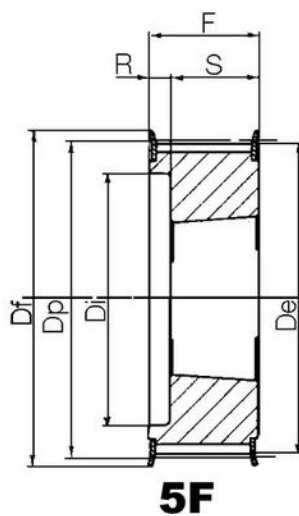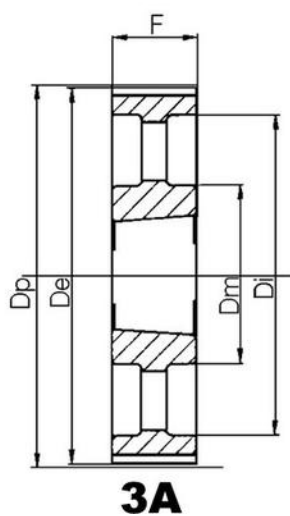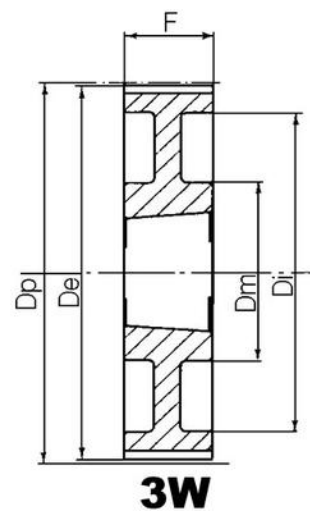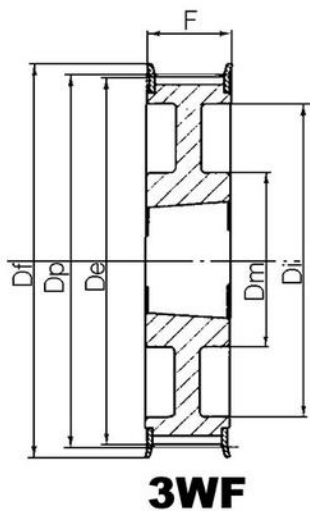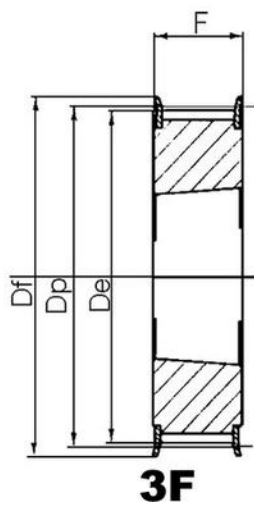

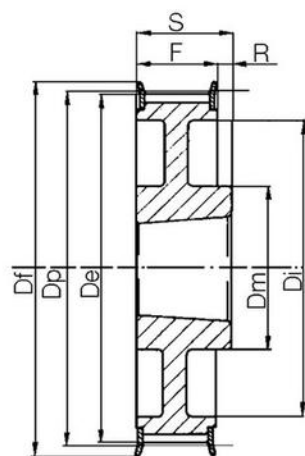

8WF

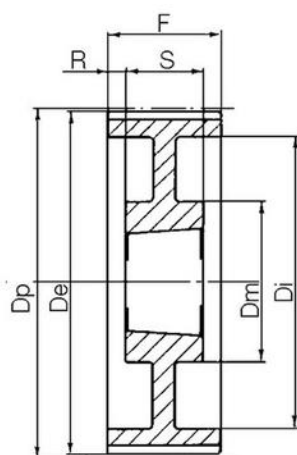

9W