

KUGGREMSHJUL L

Kuggremshjul L delning 9,525mm

TL0025L50

Kuggremshjul L 50 1108 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul L kan bearbetas













PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för L remmar


TEKNISK DATA

Bussning	1108
De	75,04 mm
Df	82,5 mm
Dm	56 mm
Dp	75,8 mm
Figur	8F
Profil	L
R	3 mm
S	22 mm
Tandantal z	25 st
Vikt	0,5 kg

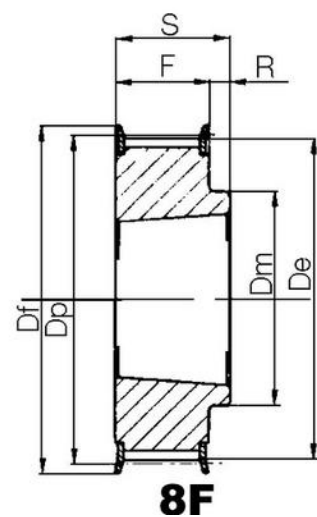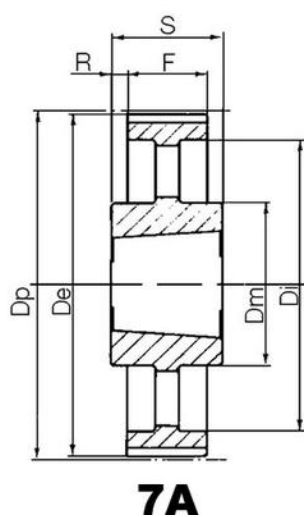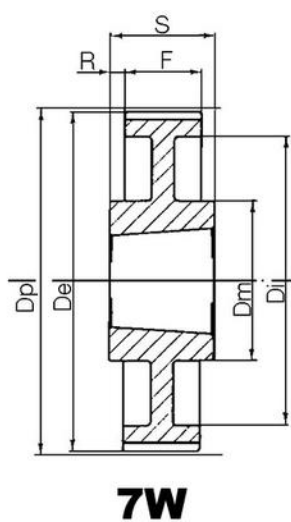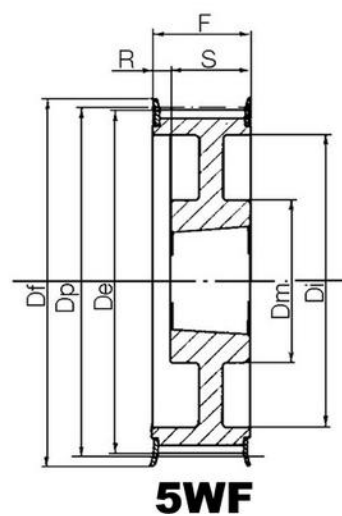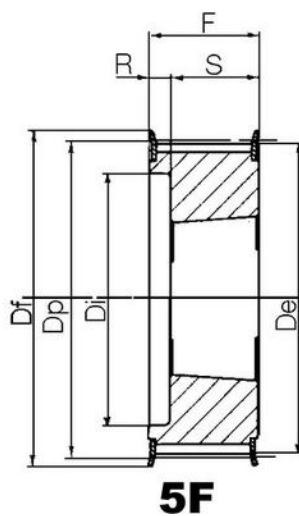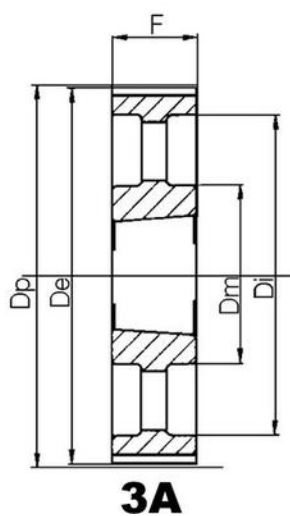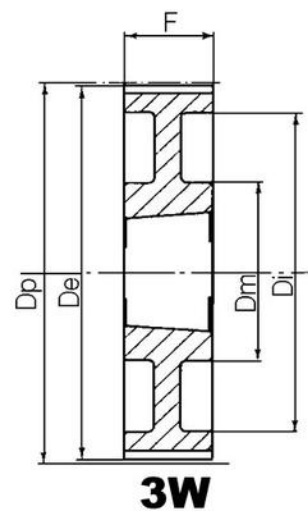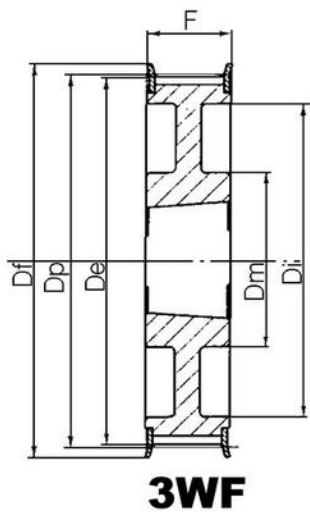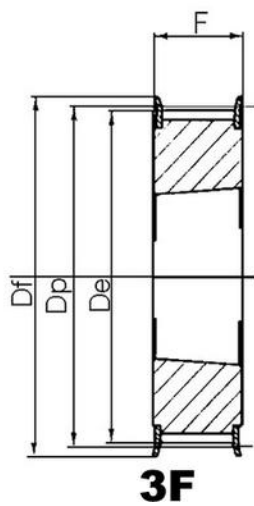

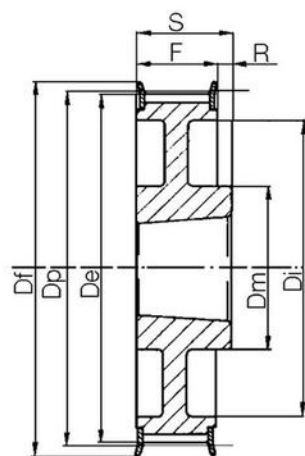

8WF

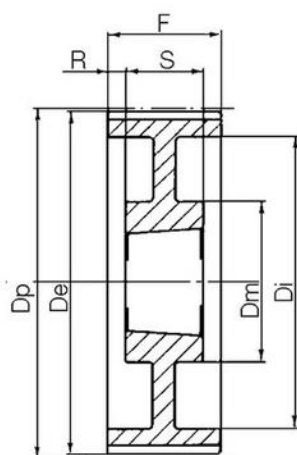

9W