

## KUGGREMSHJUL L

Kuggremshjul L delning 9,525mm

TL0026L50

Kuggremshjul L 50 1108 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul L kan bearbetas













### PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för L remmar


## TEKNISK DATA

|             |          |
|-------------|----------|
| Bussning    | 1108     |
| De          | 78,07 mm |
| Df          | 86 mm    |
| Dm          | 60 mm    |
| Dp          | 78,83 mm |
| Figur       | 8F       |
| Profil      | L        |
| R           | 3 mm     |
| S           | 22 mm    |
| Tandantal z | 26 st    |
| Vikt        | 0,55 kg  |

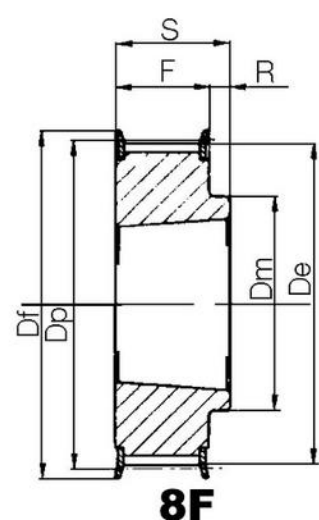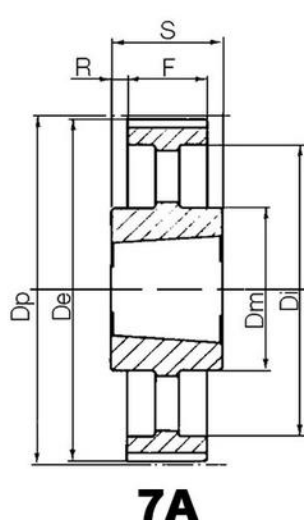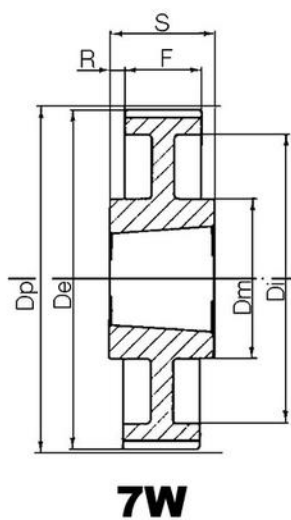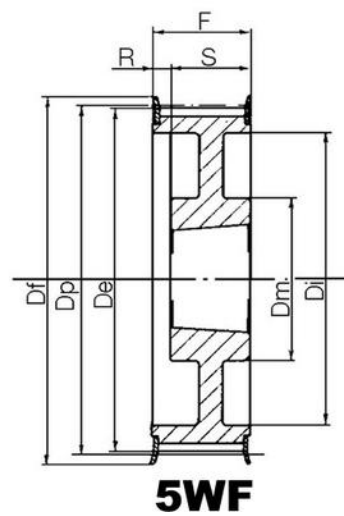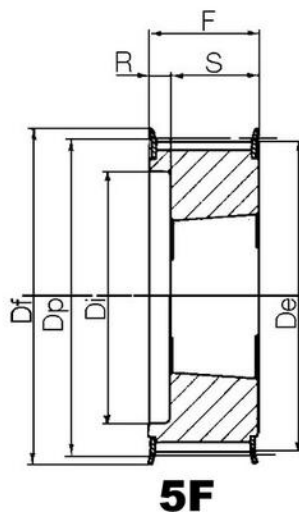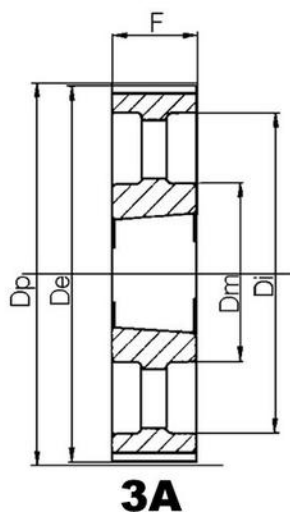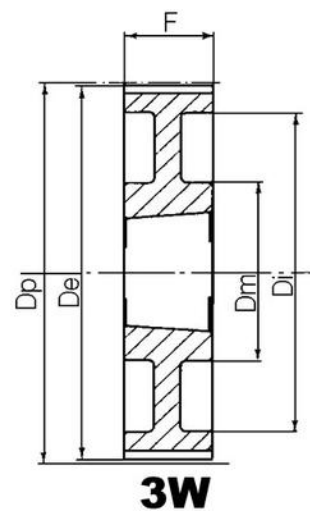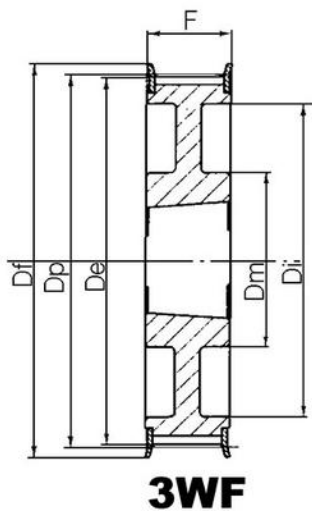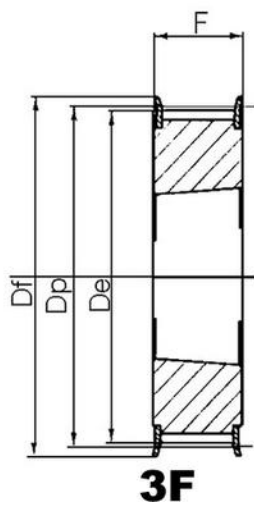

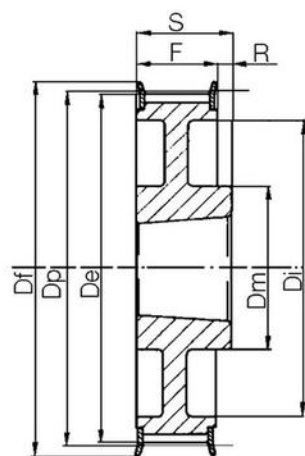

**8WF**

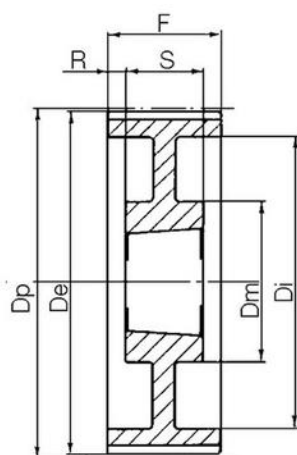

**9W**