

KUGGREMSHJUL L

Kuggremshjul L delning 9,525mm

TL0028L50

Kuggremshjul L 50 1108 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul L kan bearbetas













PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för L remmar


TEKNISK DATA

Bussning	1108
De	84,13 mm
Df	91 mm
Dm	65 mm
Dp	84,89 mm
Figur	8F
Profil	L
R	3 mm
S	22 mm
Tandantal z	28 st
Vikt	0,65 kg

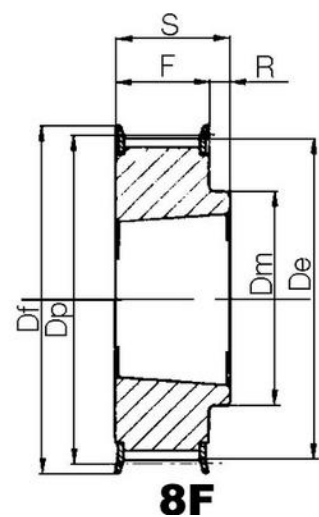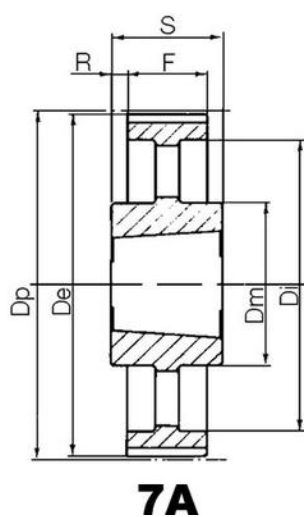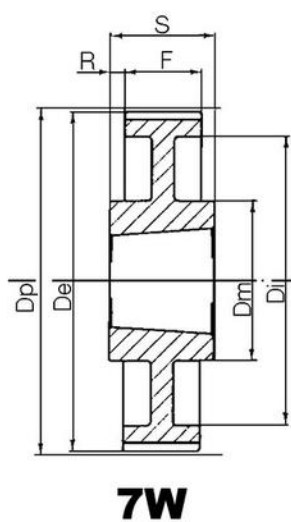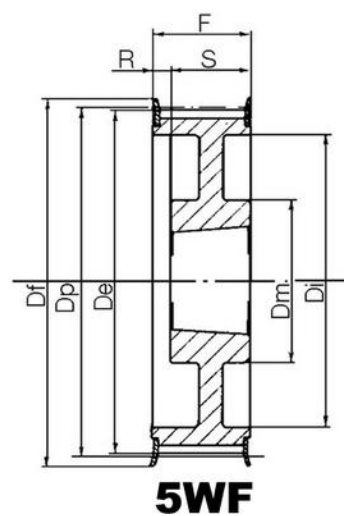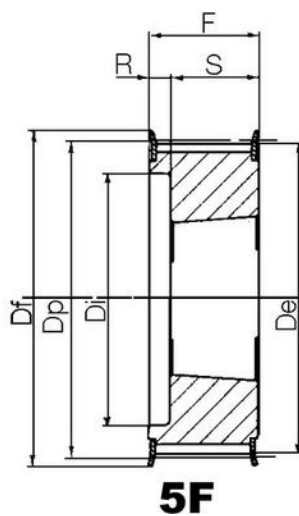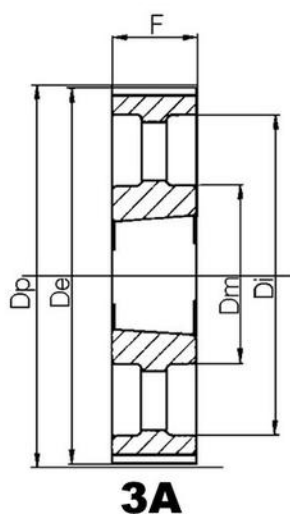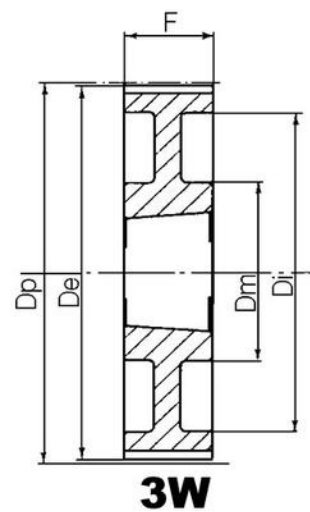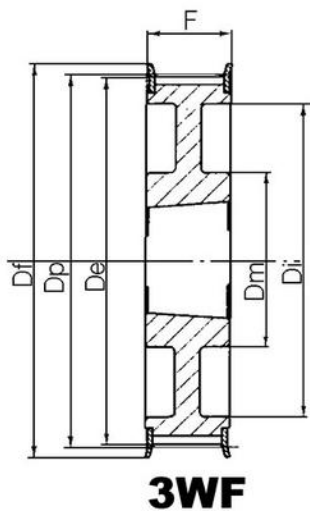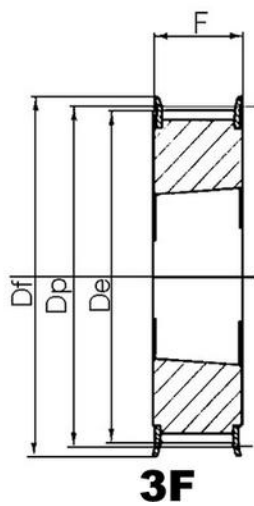

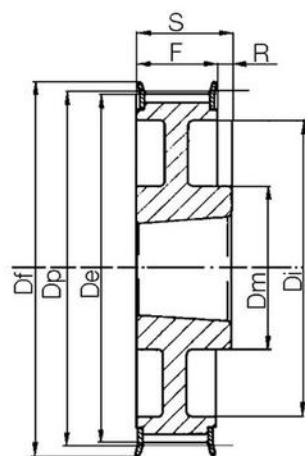

8WF

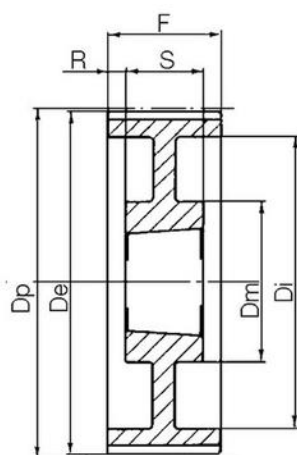

9W