

KUGGREMSHJUL L

Kuggremshjul L delning 9,525mm

TL0040L50

Kuggremshjul L 50 1610 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul L kan bearbetas













PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för L remmar


TEKNISK DATA

Bussning	1610
De	120,51 mm
Df	128 mm
Dm	97 mm
Dp	121,28 mm
Figur	8F
Profil	L
R	6 mm
S	25 mm
Tandantal z	40 st
Vikt	1,4 kg

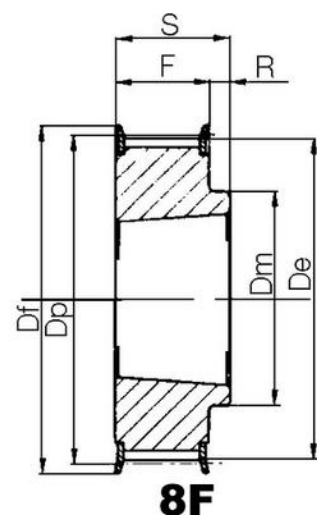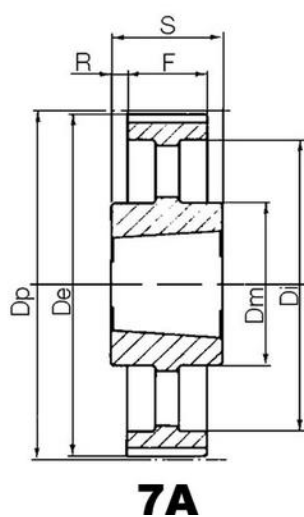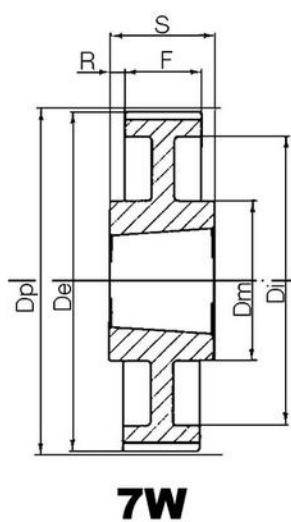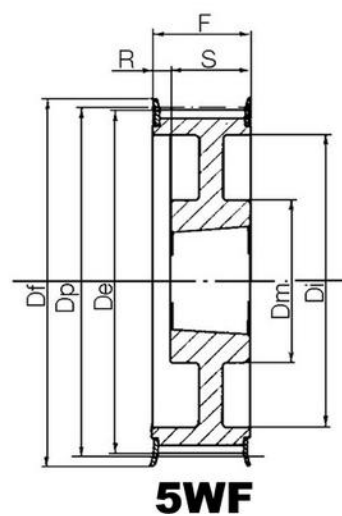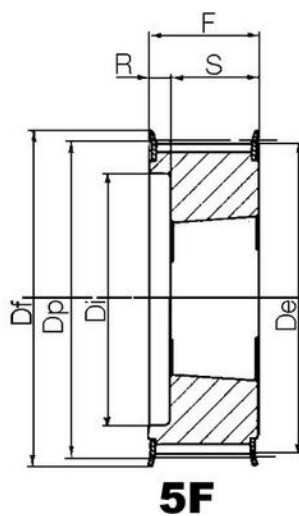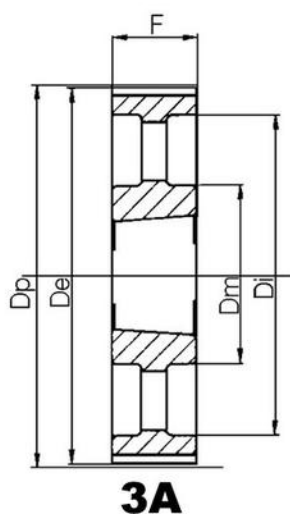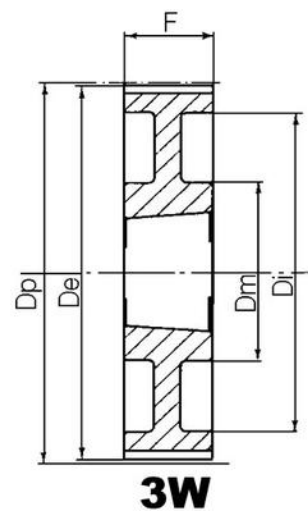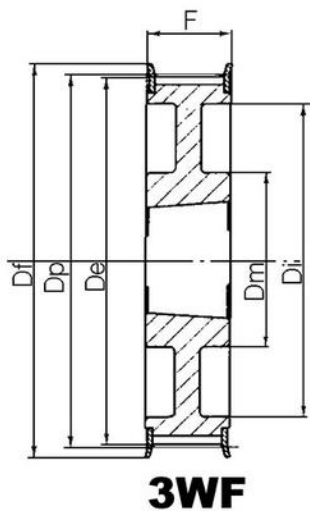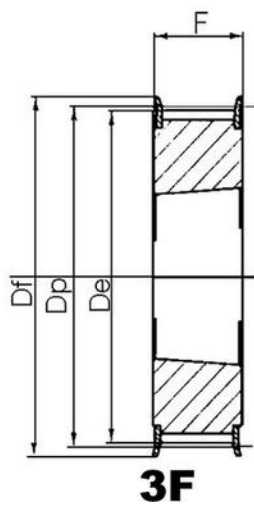

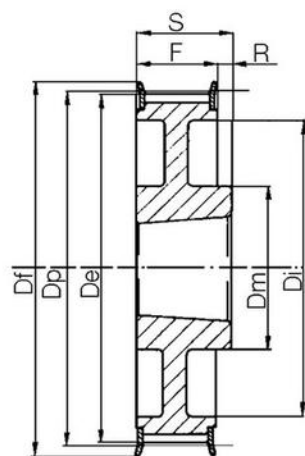

8WF

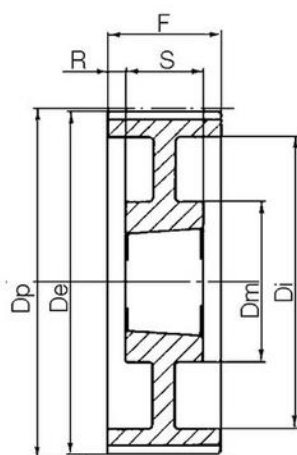

9W