

KUGGREMSHJUL L

Kuggremshjul L delning 9,525mm

TL0019L75

Kuggremshjul L 75 1108 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul L kan bearbetas













PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för L remmar


TEKNISK DATA

Bussning	1108
De	56,84 mm
Df	64 mm
Dp	57,61 mm
Figur	3F
Profil	L
S	25 mm
Tandantal z	19 st
Vikt	0,32 kg

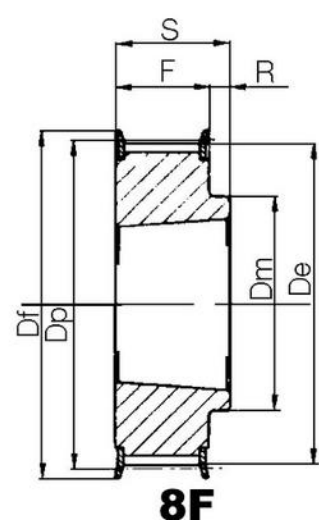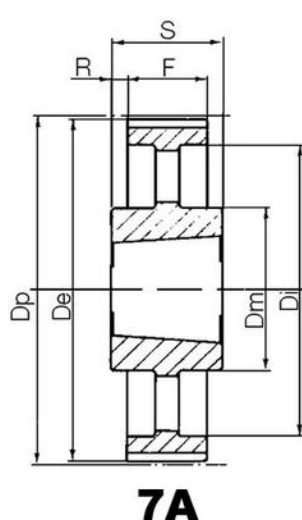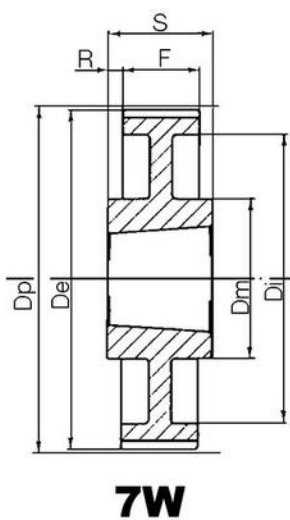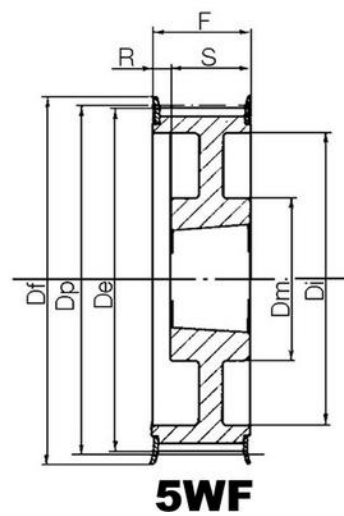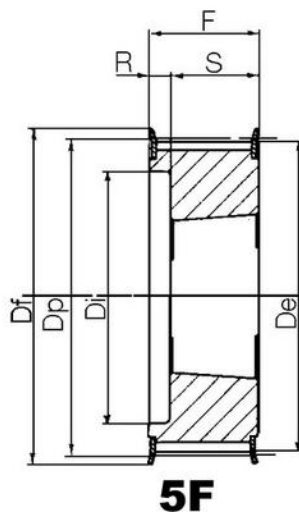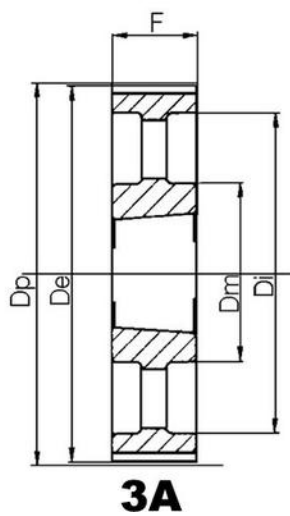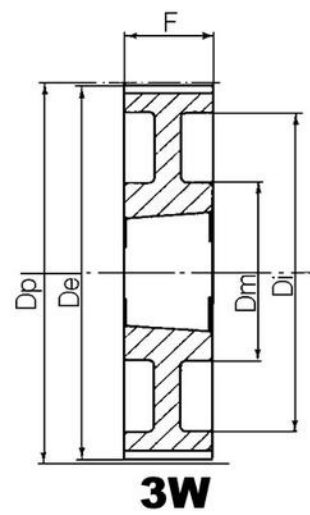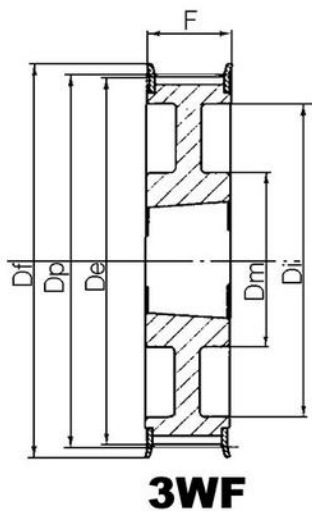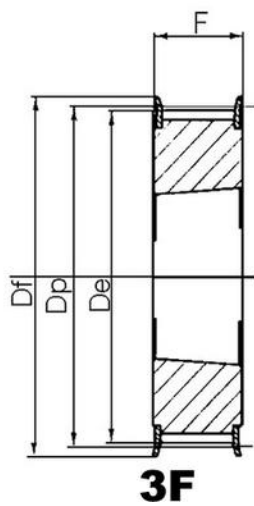

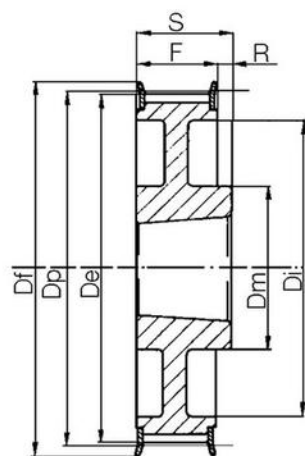

8WF

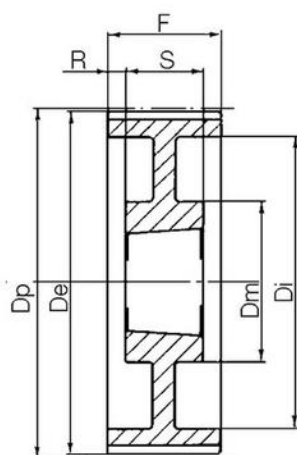

9W