

## KUGGREMSHJUL L

Kuggremshjul L delning 9,525mm

TL0022L75

Kuggremshjul L 75 1108 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul L kan bearbetas




Produktbeskrivning


Kuggremshjul för L remmar

## TEKNISK DATA


<b>Bussning</b>	1108
<b>De</b>	65,94 mm
<b>Df</b>	75 mm
<b>Dp</b>	66,7 mm
<b>Figur</b>	3F
<b>Profil</b>	L
<b>S</b>	25 mm
<b>Tandantal z</b>	22 st
<b>Vikt</b>	0,44 kg

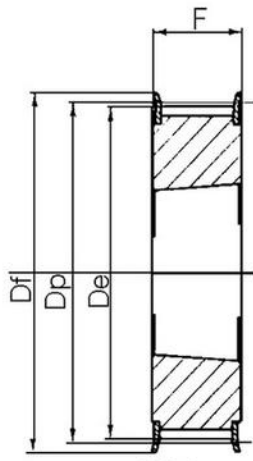


**3F**

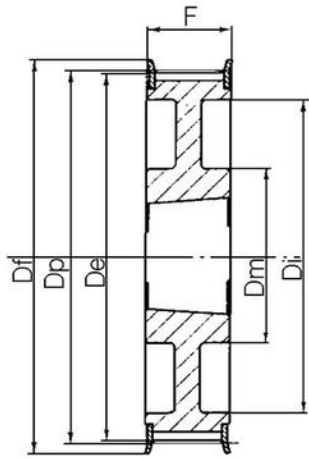


**3WF**

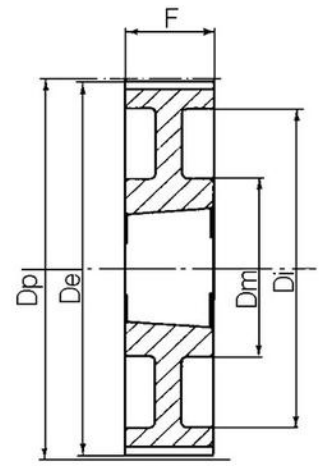


**3W**

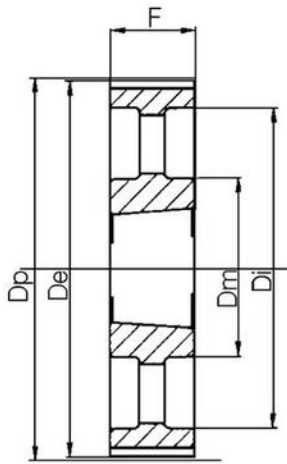


**3A**

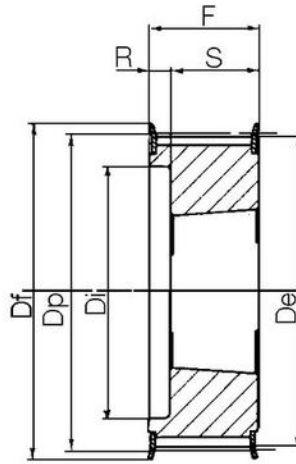


**5F**

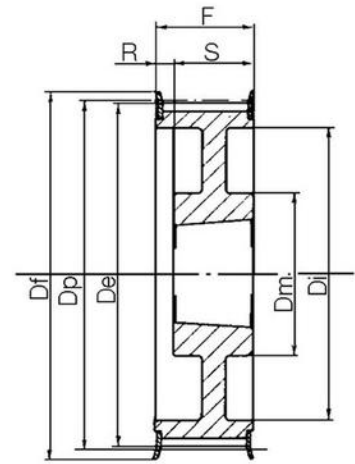


**5WF**

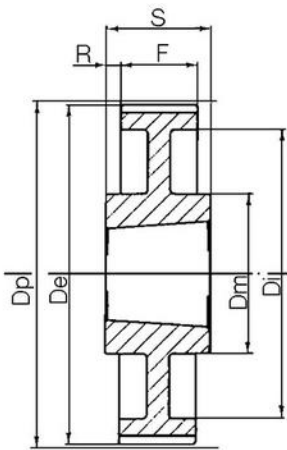


**7W**

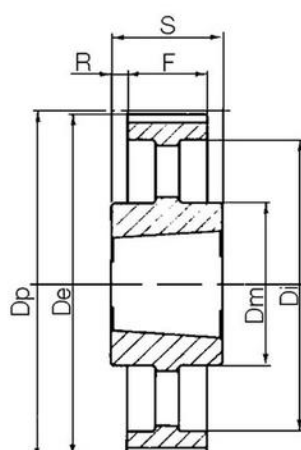


**7A**

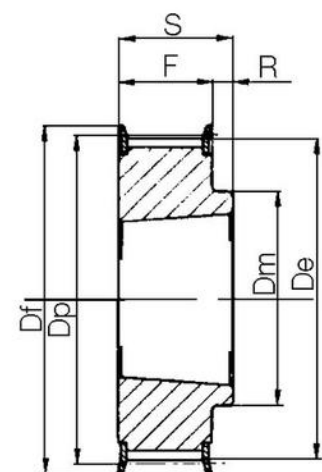

**8F**

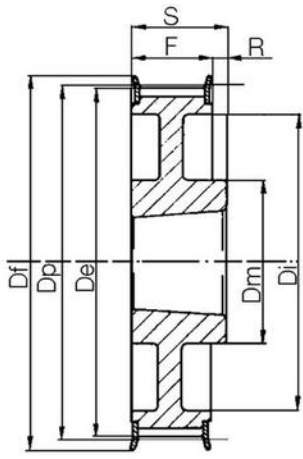

**8WF**

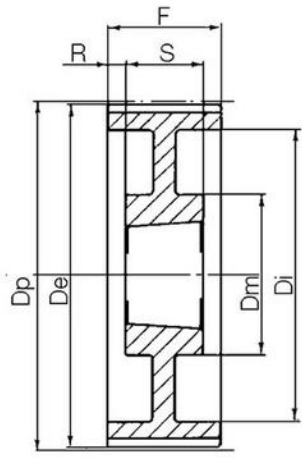

**9W**