

KUGGREMSHJUL L

Kuggremshjul L delning 9,525mm

TL0036L75

Kuggremshjul L 75 1610 bussning

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul L kan bearbetas













PRODUKTBESKRIVNING

Kuggremshjul för L remmar


TEKNISK DATA

Bussning	1610
De	108,39 mm
Df	115 mm
Dp	109,15 mm
Figur	3F
Profil	L
S	25 mm
Tandantal z	36 st
Vikt	1,2 kg

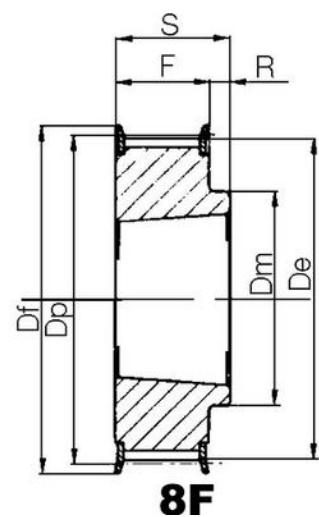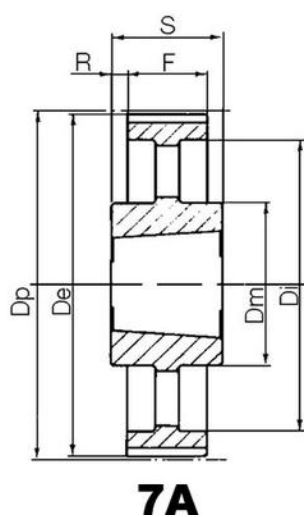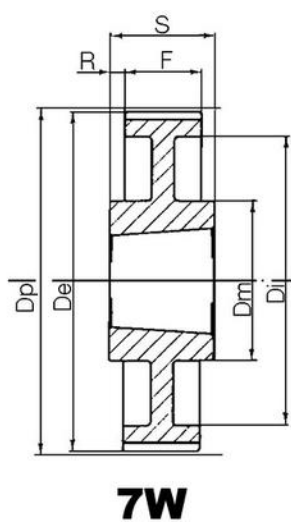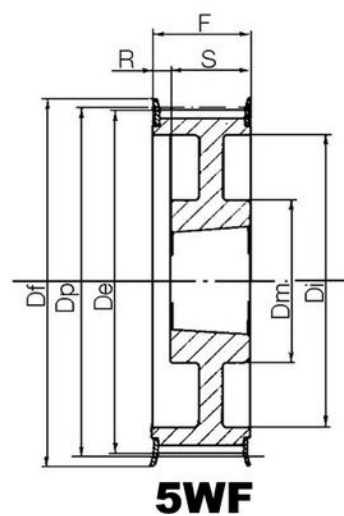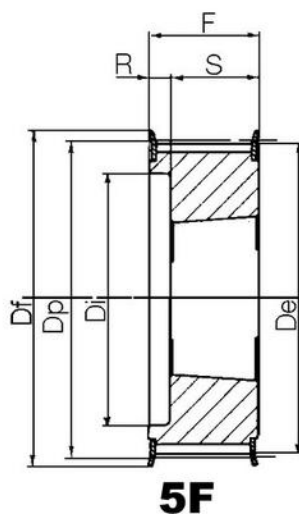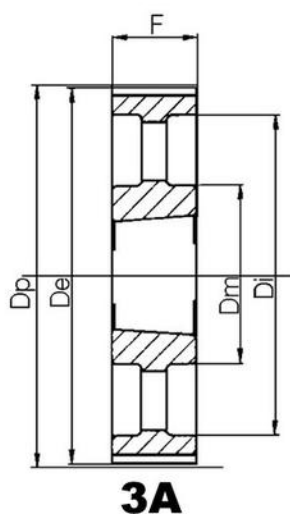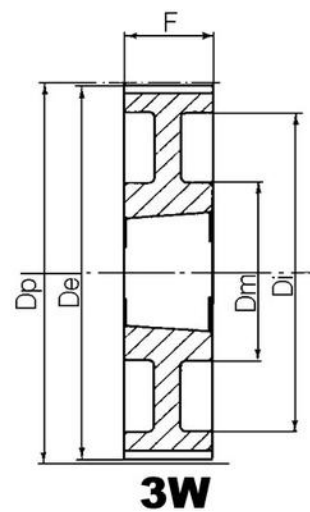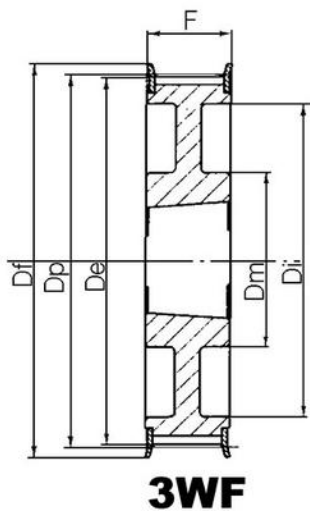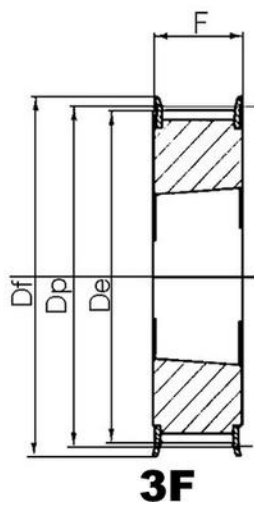

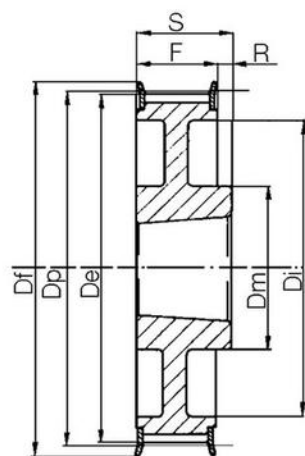

8WF

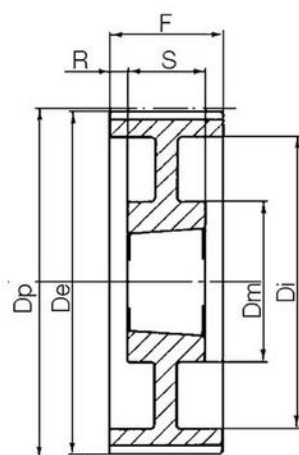

9W