


SE-SERIEN

Kompakt Servomotor

SE010A

Integrated servomotor open frame 60mNm

- Högt utgående moment
- Kompakt design
- Hög verkningsgrad
- Kostnadseffektiv

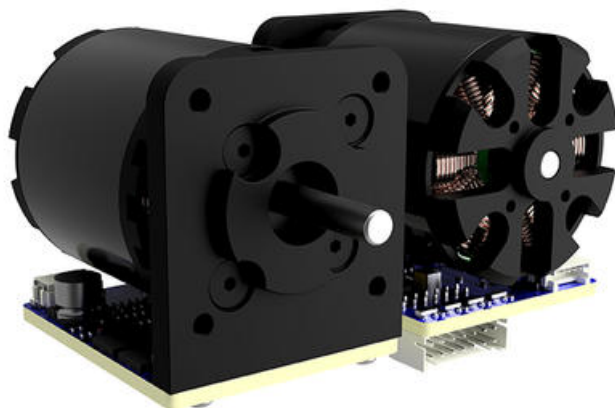

PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Analoga ingångar	4
Antal pulser/varv	4096 st
Axeldiameter	5 mm
Digitala ingångar	8 st
Digitala utgångar	4 st
Kommunikation	RS485/RS232 TTL, CAN
Matningsspänning	24 V
Max. moment	0,2 Nm
Max. ström	4,5 A
Nominell hastighet	4000 rpm
Nominell ström	3 A
Nominellt moment	0,06 Nm
Vikt	0,08 kg